


Promo 2019.1




3300-20 SMART PLUS

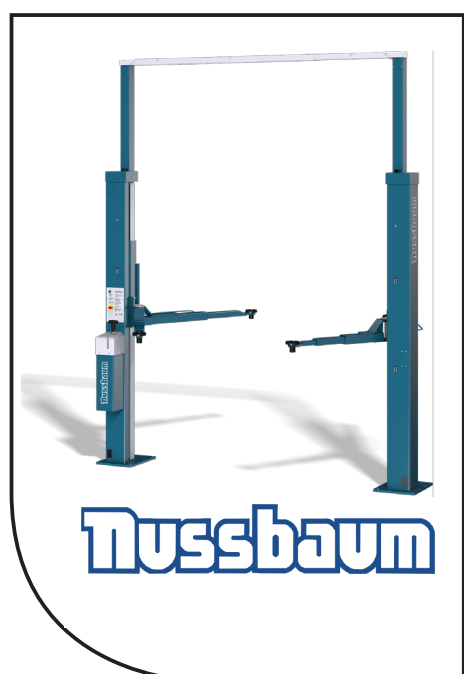


- pneumatisch kantelende kolom
- monteearm: pneumatisch
- Door de speciale vorm van de afdrukschelp is afdrukken zeer makkelijk
- Zelf centrerende opspanning met 4 klauwen
- Pneumatische derde hand EASYMONT in optie



10" - 22"



320 mm




1000 mm


3300-22 SMARTSPEED PLUS




- Pneumatisch kantelende kolom
- Bediening monteearm: pneumatisch
- SMARTSPEED : het koppel van de motor wordt automatisch aangepast om steeds de perfecte kracht te hebben
- pneumatische derde hand EASYMONT in optie



10" - 24"



330 mm



1000 mm

3300 SMARTSPEED PLUS




- Pneumatisch kantelende kolom
- Bediening monteearm: pneumatisch
- Steunblok voor de afdrucker met 2 posities
- Bandenblazer met voetbediening
- pneumatische derde hand EASYMONT standaard



10" - 24"




380 mm



1000 mm

Steeds inbegrepen:

- Drukregelaar, oli en filter.
- Bandijzer + beschermstuk.
- Extra beschermstukken voor
- montage en klauwen.



- Kracht afhankelijke draaisnelheid

Technische data:

monty®		1270 smart	3300-20 smart plus/GP	3300-22 smartSpeed/GP plus	3300-24 smartSpeed/GP plus	3300 racing smartSpeed/GP plus
Inner clamping range	inch	12 - 22	12 - 22	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Outer clamping range	inch	10 - 20	10 - 20	12 - 22	10 - 24	10 - 24
Rim width	inch	3 - 12	3 - 12	3 - 12	3 - 12	3 - 14
Max. tyre width	inch	13	13	13	13	15
Max. wheel diameter	mm	1000	1000	1000	1000	1000
Speed	rpm	7	7	7 / 7-18	7 / 7-18	7 / 7-18
Bead breaking range	mm	70 - 340	70 - 340	40 - 392	40 - 392	40 - 392
Compressed air supply	bar	8 - 12	8 - 12	8 - 12	8 - 12	8 - 12
Dimensions (W x D x H)	mm	1150x1030x1730	1160x1700x1850	1300x1700x1860	1220x1700x1870	1350x1800x1920
Weight	kg	173	300	300	310	315
Power supply		400V 3ph 50Hz	400V 3ph 50Hz	230V 1ph 50-60 Hz	230V 1ph 50-60 Hz	230V 1ph 50-60 Hz

Monty 8800S smartspeed

BEDIENINGSPANEEL



- Intuïtief bedieningspaneel met duidelijk afgebakende zones en instructies

POWERMONT



- De innovatieve monteerkop zonder bandijzer zorgt voor een gemakkelijke (de)montage van elk soort band

QUICKLOK



- De electromechanische opspanning zorgt voor een constante kracht bij de opspanning


SNEL

- Automatische synchronisatie van alle gereedschappen
- Snelle activering van de monteerkop
- apart gereedschap om de onderste hiel te monteren

GEBRUIKSVRIENDELIJK

- Controleer zelf alle bewegingen van de monteerkop
- Intuïtieve en eenvoudige bediening

HET PERFECTE TOESTEL VOOR ALLE SOORTEN BANDEN!

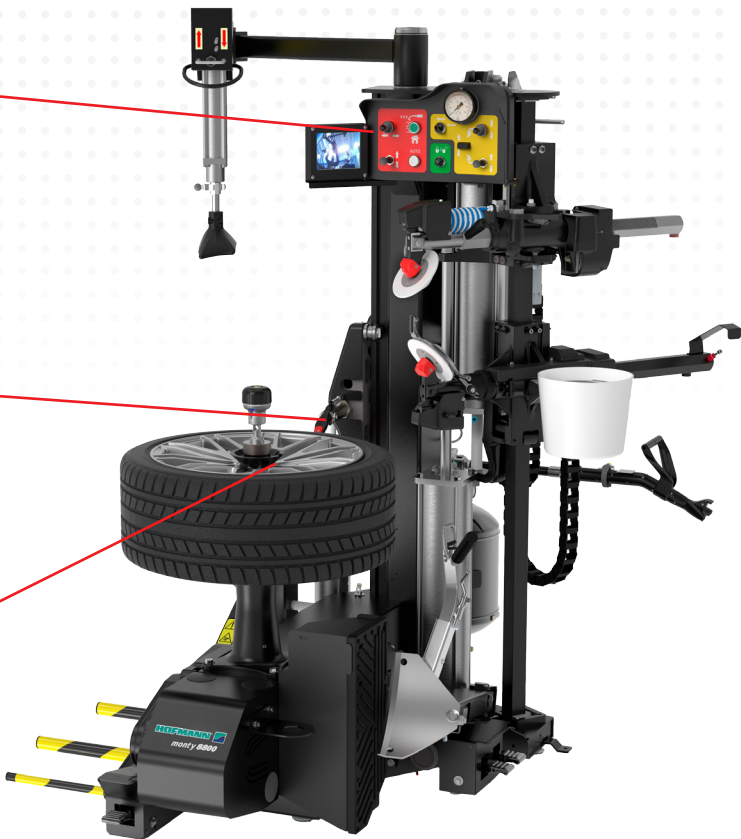

VEILIG

- De dunne moneerkop zorgt ervoor dat de hiel van de band niet onder druk komt te staan tijdens het demonteren
- Servogestuurde beweging van de kop, de vinger volgt het profiel van de band en voorkomt schade aan TPMS sensoren of ventielen
- Volledige, zachte bescherming van de vinger vermijdt schade aan de velg

BETROUWBAAR

- Duurzame stalen vinger met geïntegreerde plastic bescherming

Monteercyclus:



Demonteercyclus:



M/D tool technology	powerMONT™ - Touch leverless
Tower technology	Solid post with tool carriage
Clamping System	Center post
Tool vertical positioning	Pneumatic
Inside clamping range	12"-30"
Breaking force	11,5 kN
Speed control	smartSpeed
Bead seating- Top-side inflation	Standard - operated by pedal
Capability	70 kg
Power supply	230 VAC 1ph 50/60 Hz
Installed motor power	0,9 kW
Dimensions LxWxH	1481 x 1863 x 1880
Weight	465 Kg

Quadriga 1



De volautomatische
bandenwisselaar!



- Monteerkop:
- De monteerkop begeleid de band doorheen het hele proces
- De kop verandert tijdens het proces automatisch tussen monteren en demonteren

Bekijk het toestel in actie :



Bandenwisselaars Volledige montagestraat

DQN
DU QUESNE

Volledig gamma



GEODYNA 7100

EEN IDEEAAL INSTAPMODEL :



BINNENARM

- Semi-automatische ingave van data
- Positionering plakgewicht



EXTRA LANGE AS

- Dankzij de extra lange as van 225 mm kan men gebruik maken van vingerplaten of accessoires voor bijna elk soort velg!

GENERAL REPAIR



GEODYNA 7340P

ONZE AANRADER!

HIGH VOLUME



- Meettijd van slechts 4,5 seconden!
- Intuïtief 10" GeoTouch display, industriële kwaliteit
- EasyWEIGHT : laseraanduiding waar gewicht geplaatst moet worden
- SmartSonar : velgbreedte wordt automatisch ingelezen
- Via WiFi verbinding kan alle informatie op het net opgeslagen worden



POWERCLAMP



EASYLU



GEODYNA 7600P

HIGH VOLUME

- 19" aanraakscherm met GOLD software
- Meettijd van slechts 4,5 seconden!
- Velgverlichting om makkelijker te werken
- Smartsonar
- Easyweight



POWERCLAMP



STOP IN POSITION



EASYLU



GEODYNA 7700P

- Meettijd van minder dan 4,5 seconden !
- Intuïtief 10" GeoTouch display, industriële kwaliteit
- EasyWEIGHT : laseraanduiding waar gewicht geplaatst moet worden
- SmartSonar : velgbreedte word automatisch ingelezen
- Wiellift in optie
- GeoData-arm met auto-stop systeem
- ILed : verlicht de velg wanneer nodig



HIGH VOLUME



(wiellift in optie)

GEODATA ARM



ERGONOMISCH DESIGN



GEODYNA 7800-2P

PREMIUM SERVICE

SNELSTE TOESTEL OP DE MARKT!

SMART SONAR



VPM TECHNIQUE



PLATINUM SOFTWARE



RIM SCANNER



(wiellift in optie)

VOLLEDIG AUTOMATISCH BALANCEERTOESTEL : ENKEL KAP SLUITEN EN HET TOESTEL DOET DE REST!

GEODYNA 8200-2P

PREMIUM SERVICE

- Gelijk aan de 7800-2P maar met smooth-ride programma
- Hoge wieluitslag is meteen gedetecteerd en er wordt match-mounting aangeraden om geometrische problemen op te lossen, dit is een probleem dat met gewoon balanceren niet op te lossen is !

SMOOTH RIDE



MATCH MOUNTING



RADIAL RUNOUT




(wiellift in optie)

GEODYNA 9000P

PREMIUM SERVICE



- Diagnostisch balanceertoetsel met touchscreen en 3D camera technologie
- Het diagnostisch balanceertoestel voor bandencentrales, garages, tuning-shops en fabrikanten. Met 3D cameratechnologie: 5 CCD camera's scannen de velg en de band vanuit verschillende hoeken met speciale 3D strepen. In 1 enkele meetloop is alle data gedetecteerd en alle afwijkingen in de velg en de band met de grootste nauwkeurigheid gedocumenteerd.



Toebehoren balanceren


QUICKPLATE

- De vierde generatie van de bekende vingerplaten van HAWEKA
- Past op alle standaard velgen met 4-5-6 boutgaten
- Plaat is gemakkelijk te blokkeren door het ProLock-systeem
- Afstand tussen de boutgaten zeer makkelijk af te stellen
- Lage hoogte waardoor men makkelijk kan opspannen




DUO EXPERT

- De ideale manier om op te spannen!
- Verbeterd het resultaat van het balanceertoestel



BIKE BOSS

- Statisch en dynamisch balanceren van motorwielen op één toestel!
- Het eerste toestel waarmee men motorwielen dynamisch kan balanceren vanaf een breedte van 3"

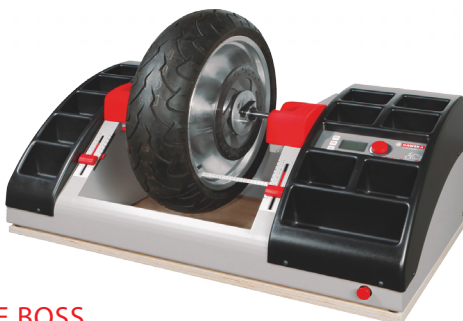

PROBIKE

- De motorwielen opspanning voor uw standaard balanceertoestel
- Kan gebruikt worden voor scooterwielen vanaf 10" tot zeer brede 'chopper-wielen' of offroad wielen tot 21"




GEOLINER 630 TILT


NIEUWE SOFTWARE EN CAMERA'S

- Meting vanaf vloer tot werkhoogte
- Nauwkeurige resultaten in 2 minuten!
- Nieuw camerasysteem : camera's nemen video opnames in plaats van foto's
- Online verbinding voor automatische updates
- Draagbaar display mogelijk
- Gemakkelijke installatie en service
- Geen aparte PC nodig dus geen extra meubel

HULPVIDEO'S

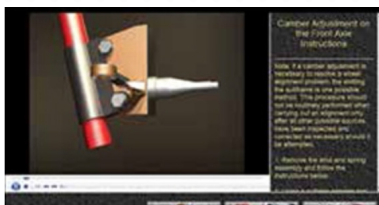

EZ-TOE

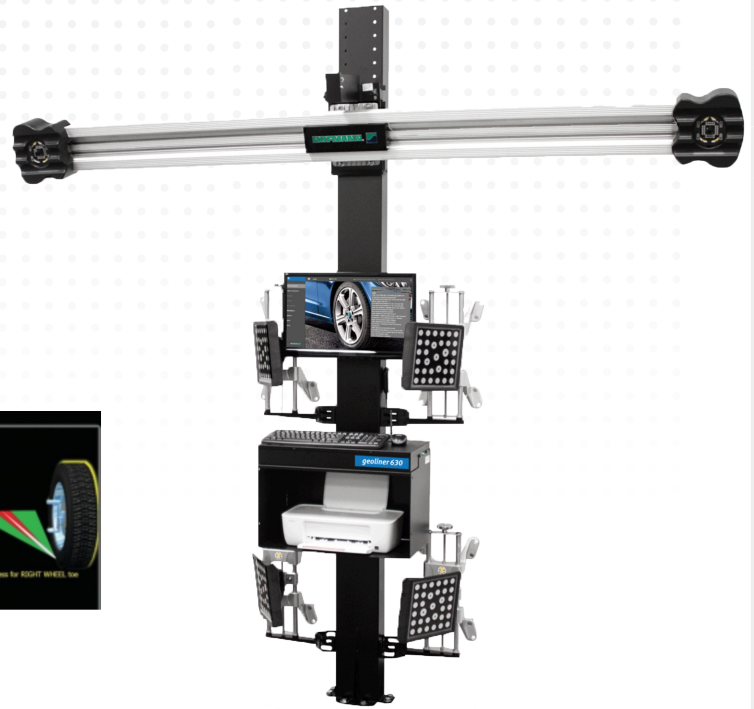


GEOLINER 660 XD LIFT

GENERAL REPAIR

COMING SOON!

- Nieuwe software en camera's !
- Nauwkeurige en herhaalbare metingen
- Kleine, lichte doelen
- Universele opspanning van 12" tot 24"
- Beweegbare cameraboom met 2 hoge resolutie VIDEO camera's
- 22" flatscreen monitor
- Ingave rijhoogte

NIEUWE INTERFACE



VODI



- Volledig nieuwe gebruikersinterface met 3 niveaus van interventie : compenseren - waarschuwen - alert. Dit is meteen gelinkt aan de beste oplossing.
- De VODI software begeleidt de gebruiker doorheen de meting, hierdoor wordt tijd bespaard doordat de gebruiker minder over en weer moet lopen.




GEOLINER 670 XD LIFT

VERTROUWD TOESTEL WAARVAN REEDS VELE GEÏSTALLEERD

HIGH VOLUME

- Beweegbare camerabalk met XD-camera's
- Meting van sporing, kamber, kaster, maximale stuurhoek en diagonale meting
- Console met PC en printer
- Kleine en lichtgewicht doelen
- 24 inch beeldscherm

GOLD PROGRAMMA



DOELLEN VOOR HOOGTEMETING



(in optie)



GEOLINER 790 AC400


PREMIUM SERVICE

HEIGHT TRACKING



- De camera's merken automatisch op wanneer de brug van hoogte veranderd en passen zich daarop aan. Steeds op de ideale uitlijnhoogte!

GEAVANCEERDE METING



- Door de geavanceerde metingen kan men ook na een schadegeval het frame van de wagen opmeten. ook verkeerde bandenmaten worden opgemerkt, dit kan ook een oorzaak zijn van wegtrekken!


- Draadloze 3 camera-uitlijner met XD technologie
- bluetooth communicatie = geen kabels!
- DigiSmart technologie zorgt ervoor dat de hogeresolutiecamera's automatisch de doelen volgen
- 3-camera systeem is prefect voor doorrij-opstellingen
- PRO42 PLATINUM software zorgt voor unieke DIAGNOSTISCHE informatie
- Geïntegreerde OEM-procedures!




KENDO 30S




- Snelle positionering van de afdrukkers : in één simpele manuele beweging staat de afdrukkers in de ideale positie
- Zowel de hoogte van de as als de afstand zijn te verstellen : hierdoor kan de afstand tot de as verhoogd worden tot 34"!
- Door de in hoogte verstelbare as zijn zelfs omgekeerde velgen geen enkel probleem om op te spannen
- Door de unieke beweging van de monteerkop is er nooit schade aan de velg

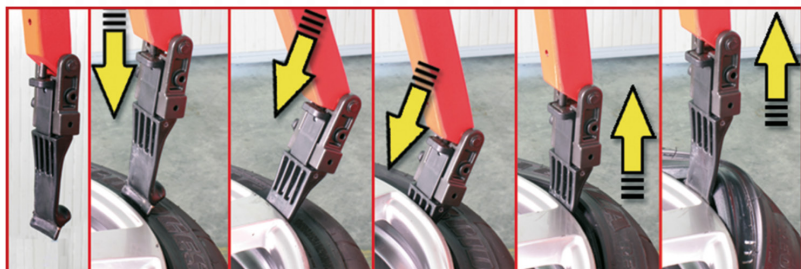

Kendo.30s

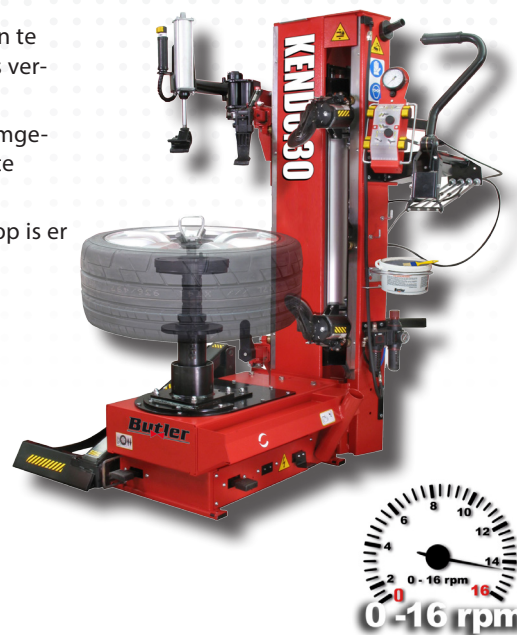

AIKIDO



- Alle 4 de gereedschappen worden simultaan gepositioneerd : via een laser kan de gebruiker exact bepalen waar er gewerkt wordt
- Door de gepatenteerde monteerkop van krasbestendig materiaal is er nooit kans op beschadiging van de velg en kan men zeer dicht bij de velg werken. Dit zorgt voor minder kracht op de band waardoor de demontage gemakkelijker wordt.
- Door een simpele druk op de knop keren alle gereedschappen terug naar de onthouden positie


Aikido



MEMORY



CONCERT

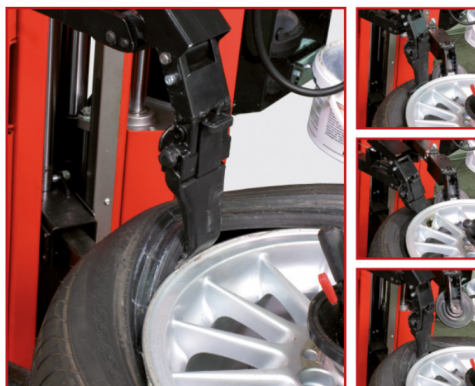


- Computergestuurd demonteer-toestel : geef de maten in en het programma kiest zelf welk type programma nodig is om de band zo veilig mogelijk te demonteren.
- Geef de positie van het ventiel in en de afstand van de afdrukroller en het programma doet de rest !



A. CONCEPT 4



CAPTURE



- De speciale vierde arm helpt zowel bij het monteren als het demonteren, door de band mee te heffen en de tweede hiel mee te verwijderen
- Volledig computergestuurd programma, dat door middel van perfect op elkaar ingespeelde armen zelfs de moeilijkste banden (zoals runflat, laagprofiel, ...) zonder probleem verwijderd in een topsnelheid!
- Door de gepatenteerde opspantafel van Butler kan een zeer ruim aanbod aan banden opgespannen worden. Het toestel merkt dat de hoogte veranderd is en past zijn andere armen aan.
- Vanaf de tafel weerstand ondervindt spant ze automatisch harder op.

CAPTURE









SPEEDTREAD BU WS 01

- Volledig zelfstandig systeem, geen abonnement, geen internet nodig !
- Resultaat in enkele seconden, duidelijke printout die automatisch opgeslagen kan worden
- Nummerplaat herkenning
- Informatie over profiel diepte, remafstand, voordeel van rotatie van banden en noodzaak van uitlijning
- Bestaat in opbouw of inbouwversie
- Aslast tot 4 ton toegelaten



- Meetsysteem met stereo camera's en lasers zorgen elke keer opnieuw voor een correcte en herhaalbare meting
- Optie : automatisch reinigingssysteem van de camera's . Door middel van perslucht worden de camera's schoongebazen en wordt al het zand, vuil, water, ... verwijderd.

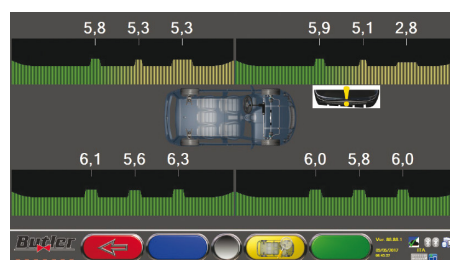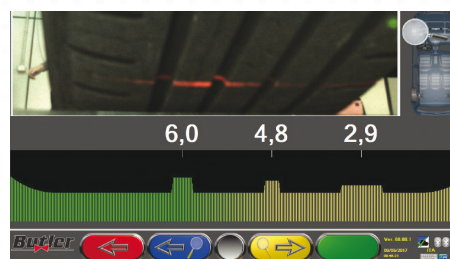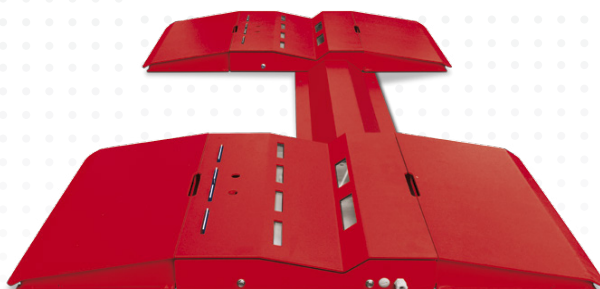

SPEEDTREAD BU WS 01

werkt in combinatie met
de speedtread



- QC2R (Quick Control 2 Reverse) zorgt ervoor dat er een snelle diagnose gedaan kan worden van de voorste ashoeken, namelijk de sporing en de kamber
- na deze meting kan de gebruiker beslissen of hij verder wil gaan met een volledige uitlijnmeting en afstelling van het voertuig
- Quick Control is een zeer snelle manier om de belangrijkste hoeken te meten en zo te beslissen om al dan niet over te gaan naar een volledige uitlijning
- Quick Control zorgt dat de diagnosetijd drastisch daalt en laat het aantal gecontroleerde voertuigen per dag stijgen, en dus ook de omzet

ACX 110 / R134A



- volautomatisch servicestation
- remote diagnostics
- 1000u serviceinterval
- geen gasverlies bij afkoppelen
- 99% koelmiddelrecuperatie
- E3 technologie :
 - Ecologisch
 - Economisch
 - Efficiënt

ACX 210 / R1234YF



ACX 120 / R134A
ACX 220 R1234YF



ACX 150 / R134A
ACX 250 R1234YF



ACX 280
R1234YF



FLUIDPRO



- 'dipstick' of 'cooler' mode keuzemenu
- indicator gestarte motor
- automatische aanpassing olieniveau
- gemarkeerde adapters voor gemakkelijk gebruik bij aansluiten
- volledig proces = 2 tot 5 minuten; dipstick modus 8 tot 14 minuten
- hoorbare meldingen



CAP 2500 - CAP 2600



- CAP 2500
- Electronisch koplampafregelsysteem geschikt voor aanpassing en afstelling van de lichten van voertuigen
- Dual modus : inspectie -> afstelling
- Afstellen van : dimlicht, grootlicht en mistlicht
- LCD scherm
- Laser module



- handige afdekhoes voorkomt beschadiging



- CAP 2600
- Het CAP 2600 electronisch koplampafregelsysteem is verbonden, modulair en accuraat!
- kleuren aanraakscherm
- Linux OS
- S2600 software
- Meerdere talen
- Laser voor uitlijning t.o.v. de lamp
- Kan verbonden worden via kabel of via WiFi!
- Conform GOCA reglementering, gebruikt in keuringsstations



CAP 3200



- Grafisch scherm, bediening door 5 toetsen
- Ingebouwde printer
- Inclusief toerenteller en olietemperatuursonde




ROETMETER KLAAR VOOR EURO 5 / EURO 6 !

CAP 3600 OPA




- De touch-screen bediende CAP3600 is een draadloze, precieze en betaalbare gas-analyser voor benzine en LPG wagens
- CAP3600 en CAP3030 zijn gehomologeerd door GOCA en gebruikt door onder andere Autosecurité

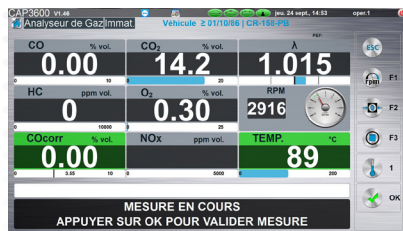


- Duidelijke software

ROETMETER KLAAR VOOR EURO 5 / EURO 6 !

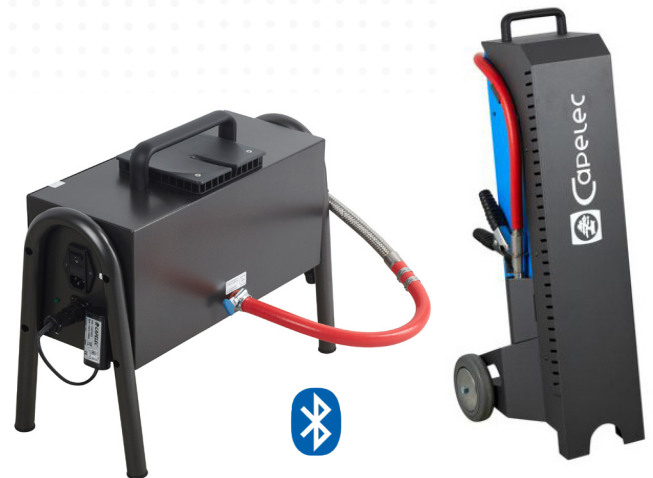

CAP 9010

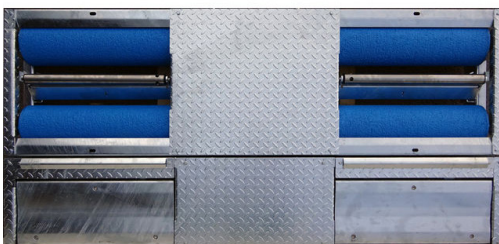

PHASESHIFT meetmethode !

- PC met touchscreenbediening
- Remtestbank met epoxy-gecoate aluminium rollen
- Ophangingstester met faseverschuiving meetmethode
- Springstester in optie



SMART LIFT


- Electromechanische hefbrug met assymetrische armen
- 5 jaar garantie op moer en spindel
- Ideaal voor plaatsen waar niet voldoende hoogte is voor een hydraulische tweepalenhefbrug
- Reeds meer dan 100.000 smart lift hefbruggen verkocht !
- Hefvermogen : 3000 kg, 3500 kg, 4000 kg




POWER LIFT HF

Nieuwe versie van de bekende hydraulische brug !

- Hyperflow gecombineerd met manuele mechanische veiligheidsen waardoor het voertuig voor langere tijd geblokkeerd kan worden.
- Geen klikgeluiden tijdens stijgen of dalen
- Hefbrug moet niet stijgen voor het dalen
- Bediening via drukknoppen, versie 4600 met regelbare daalsnelheid via hendel
- Hefvermogen : 3000 kg, 3500 kg, 4000 kg, 4600 kg

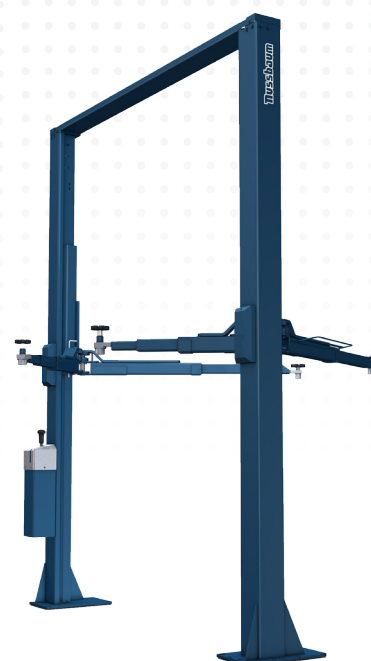


WITH PATENTED
HyperFlow[®]
technology

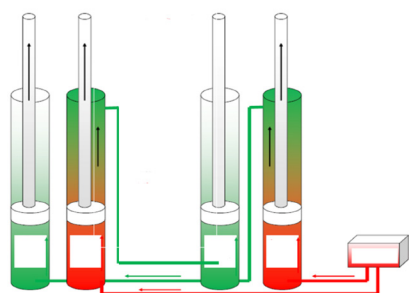

- HYPERFLOW :
- HYPERFLOW controleert de synchronisatie van de hydraulische zuigers van de hefbrug automatisch
- Dit resulteert in minder slijtagegevoelige onderdelen : geen kabels, geen schijven, geen elektronische componenten voor de synchronisatie, ...

POWER LIFT HF 3S

- Speciale versie met driedubbele veiligheden
- HYPERFLOW technologie gecombineerd met mechanische veiligheden waardoor voertuig voor langere tijd op een hoogte geblokkeerd kan worden
- Regelbare daalsnelheid via bediening door een hendel
- Hefvermogen : 3000 kg, 3500 kg, 4000 kg

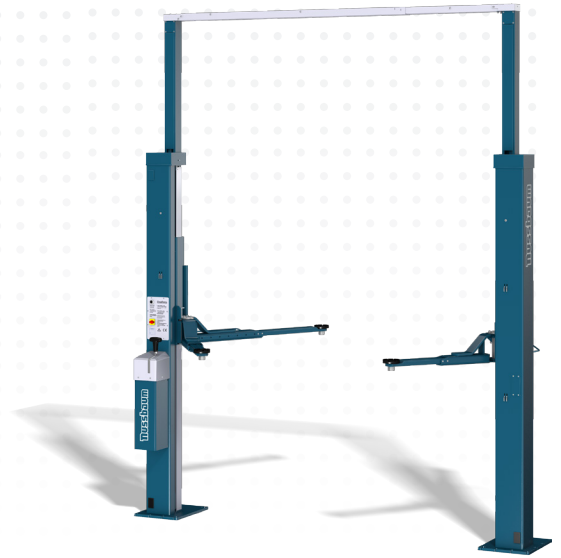


POWER LIFT HL 2.50 NT

- HYPERFLOW technologie voor automatische synchronisatie van de gelijkloop
- Er bestaat een versie met symetrische armen en een versie met dubbel gelede armen (zie foto)
- Regelbare daalsnelheid via bediening met een hendel
- Hefvermogen : 5000 kg



POWER LIFT HL SST DG

- Synchronisatie via gepatenteerd SST (Safety Star Technology)
- Vanaf de versie 6500 is elke kolom uitgerust met zijn eigen hydraulische aggregaat
- Vanaf de versie 6500 pneumatisch vergrendelde armen
- Alle versies zijn uitgerust met dubbel gelede armen
- Hefvermogen : 6000 kg, 6500 kg, 7000 kg, 8000 kg

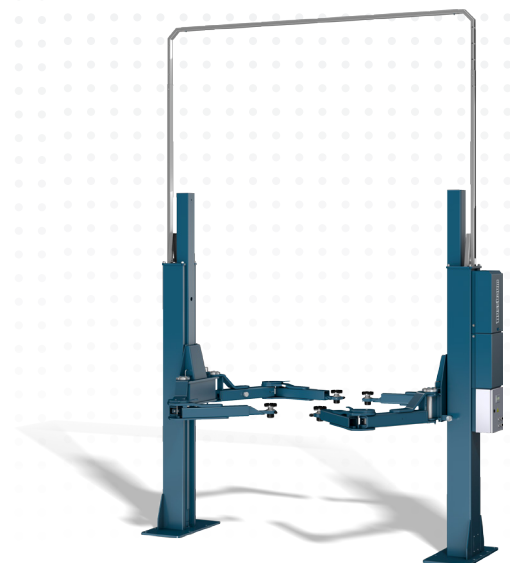


SPRINTER MOBIL 3000

- De perfecte hefbrug voor zowel bandenmontage als carosseriewerkplaatsen.
- Geschikt voor alle vervoertuigen, van kleine wagens, lage sportwagens tot zware SUV's
- Volledig hydraulische hefbrug




- Wordt geleverd met 4 polymeer blokken



17 sec



1910 mm



100-990 mm



3000 kg



1400-2010 mm

JUMBO



- De hydraulische dubbele schaarlift is de perfecte all-round brug voor werkplaatsen waar snelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid belangrijk zijn.
- Door de kleine ruimte die in beslag genomen wordt, zijn hefhoogte van 2000 mm, in lengte aanpasbare hefplatvormen en zijn lage rijbanen is dit de lift bij uitstek voor zowel de bandenservice, oliewissels, werk aan de motor, ...
- Automatische synchronisatie door de gepatenteerde HYPERFLOW technologie

Bestaat ook in 'extended' versie met langere rijbanen




1550-2320 mm



35 sec




2020 mm



2000 mm




3200 kg
3500 kg
4000 kg



1460-2060 mm



UNILIFT NT

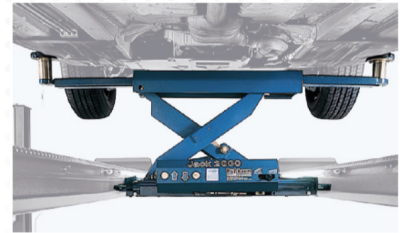


- Krik in optie

- Dubbel gescheiden circuit : master/slave , geen pneumatische beveiliging nodig!
- Met of zonder vrijwielsysteem
- Bestaat in speciale versie voor wieluitlijning
- Kan ingebouwd worden



35 s



295 - 2172
mm



3500 /
5000 kg



4500 /
5200 mm

COMBI-LIFT



45 s



1800-
2000 mm



4500 /
8000 kg



4830 /
6000 mm



- Betrouwbaar : aangestuurd door een hydraulische cilinder die gemaakt is door NUSSBAUM
- Motor met hoge capaciteit, ondergedompeld in de olie en bevestigd op de bedieningskolom
- Bediening door middel van drukknoppen
- Vlakke rijbanen, versies met hulpschaarlift of wieluitlijning
- Schuifplaten op lagers in de versie voor wieluitlijning
- Speciale versies voor MB en BMW



- LED verlichting

DUOLIFT HL 4500 STD

De ideale hefbrug voor zowel normale auto's, sportwagens, SUV's en bestelwagens !



- Rubberen beveiligingen tegen de kolommen zorgen ervoor dat er geen schade aan de deuren komt



- Door de 2 meechanische veiligheden kan de brug steeds geblokkeerd worden




30s



2380 mm



4500 kg



1965 mm



DUOLIFT MTF 3000-2

Speciaal geschikt voor lage voertuigen !




- Opnamehoogte regelbaar tussen 80 - 105 mm !
- Automatisch smeersysteem
- OEM versies
- Inclusief energy block met 230 V en persluchtaansluiting

- Assymetrische armen




45s



2250 mm



3000 kg



2030 mm




LOGIC




- Hydraulische cilinder zit onder de vaste rijbaan en dus goed beschermd
- Hoge kwaliteit, gegalvaniseerde en voorgerekte kabels
- Katrol van grote diameter die zichzelf smeert, en dus geen onderhoud nodig heeft
- Automatische mechanische veiligheden (elke 100mm) en pneumatische deblokkering, zodat men niet kan werken zonder spanning op de kabel



34 s /
40 s



3155 mm /
3355 mm




4000 /
8000 kg



4460 mm /
6000

LOGIC OPEN FRONT

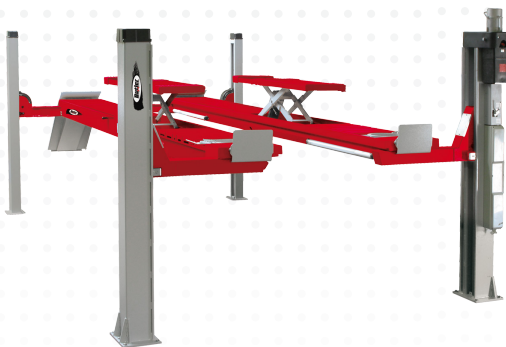

- Hefbrug met grote, brede rijbanen en stevige structuur om zo een maximum aan stabiliteit en werkgenot te bieden


de ideale brug voor uitlijningen



34 s /
40 s



3155 mm /
3355 mm



4000 /
8000 kg



4460 mm /
6000

CISOR




- CE goedgekeurde hefbrug die werkt op laag voltage
- Alle scharnierpunten zijn voorzien van zelf-smerende bussen om een lange levensduur te garanderen
- Geen dwarsbalken of torsiebalken tussen de rijbanen om een maximum aan toegankelijkheid te garanderen
- Telkend e brug de grond bereikt word ze automatisch gesynchroniseerd door een gepatenteerd ventiel

LOW PROFILE SERIES




34 s /
40 s



255 - 2105
mm



4000 /
8000 kg



4460 mm /
6000


CISOR Y



- Een maximum aan ruimte !
- Door de 4 pistons blijft de brug steeds perfect horizontaal
- CE goedgekeurde hefbrug die werkt op laag voltage
- alle scharnierpunten zijn voorzien van zelf-smerende bussen om een lange levensduur te garanderen
- geen dwarsbalken of torsiebalken tussen de rijbanen om een maximum aan toegankelijkheid te garanderen
- Grote toegankelijkheid via de zijkant
- Perfect voor uitlijning!




40 s



2100 mm



6500 kg



6000 mm

Hef-accessoires



voor alle merken hefbruggen !



Rubberen pads



Rubberen rampen



Polymeer blokken



Speciale aanpassingen



Rubberen blokken



Rubberen platen

Dido mv 26 - 2 into 1

- Volledig hydraulische beweging om zo snel mogelijk te kunnen werken.



- Demonteersysteem zonder bandijzer, met speciale vinger voor extreem brede wielen



Het meest veelzijdige toestel : monteren, demonteren en balanceren van vrachtwagen en personenwagens !



- Balanceertoestel gemonteerd op dezelfde arm : een maximum aan voordelen op een kleine ruimte !



- Kit voor personenwagens mogelijk
- Met 1 toestel alle soorten wielen



Butler

Dido mv 26 - 2 into 1

De meest compacte oplossing met volledig hydraulische bewegingen

Easy Clamping



Easy Setting




Demonteertoestel vrachtwagens

MONTY 5800B


- Opspanbereik van 4" tot 58" zonder verlengstukken
- Hoge afdrukkraft : 38 kN
- Hydraulisch gecontroleerd heffen en dalen van monteearm
- Hydraulisch gecontroleerd draaien van monteerkop
- Hydraulisch gecontroleerd (en regelbare snelheid) van monteerslede



4" - 58"



1500 mm



2500 mm




2000 kg




Navigator 73.17




- Universele bandenwisselaar voor extreem grote banden
- Lange opspanklauw voor zeer brede velgen
- Maximale afdrukkraft : 42 kN
- Regelbare rotatiesnelheid met inverter : 12/6/1 rpm
- Geschikt voor profileren van banden
- Regelbare slede voor lange levensduur



4" - 50"
4" - 60"



1750 mm




2700 mm




3000 kg

NAV 01


- Snelste montage van vrachtwagenbanden
- Compact toestel
- Afdrukkraft van 18 kN
- Geschikt voor vrachtwagenbanden, busbanden en super singles



14" - 27"



540 mm



1320 mm



1200 kg




Demonteertoestel vrachtwagens Bandenkooien - Mobiele kolommen

DIDO XXL-L


- Monteerhulp steeds in lijn met de velg = Beste positie!
- Uitstekende prijs - kwaliteitsverhouding



14"-42"
14"-60"



1500 mm



2700 mm



2500 kg



Bandenkooien



Mobiele hefkolommen




- electromechanische hefkolommen
- Bestaat in versie voor heftrucks
- Hefvermogen per kolom : 3000 kg, 4000 kg, 5500 kg, 7000 kg, 8500 kg, 10000 kg

GEODYNA 980L

- Automatische invoer van offset en diameter
- Meetsnelheid lager dan 100 rpm
- VPM : Virtual plane measurement
- Meettijd minder dan 18 seconden
- Inclusief pneumatische wiellift



1300 mm



650 mm



250 kg




WB 690

- Stevig, snel en betrouwbaar
- Computergestuurd balanceertoestel voor vrachtwagens, bestelwagens en personenwagens
- Standaard uitgerust met pneumatische wiellift
- Haweka opspanning inbegrepen
- Perfecte prijs-kwaliteitsverhouding



44"



20"



200 kg




WB190

- Handaangedreven mobiel balanceertoestel
- Vooral geschikt voor bus en truckwielen
- Zeer handig voor mobiele service
- Inclusief HAWEKA opspanning



26"



20"



250 kg



JUMBO 3D



3D technologie voor vrachtwagens!



- Innovatieve beeldverwerking technologie
- De Jumbo 3D gebruikt de laatste innovatieve digitale cameratechnologie door 4 afzonderlijke camera's te laten kijken naar de doelen.
- Compensatie in slechts 1 beweging!
- De Jumbo 3D kan 10 doelen per meting bekijken, hierdoor kan je tot 5 assen in 1 uitlijning meten!

HAWEKA AXIS



Gamma uitlijntoestellen voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen

- AXIS 4000 - elektronisch uitlijntoestel voor vrachtwagens
- CMC4000 - uitlijntoestel voor het chassis
- SAD 4000 - toestel voor regeling van ACC-sensors
- AXIS50LM - uitlijntoestel voor landbouwvoertuigen



De specialist in pneumatische krikken!

protools

Elke krik is getest vooraleer ze de fabriek verlaat !



PTJ 40152	40/20 t	2	150 mm	300 mm	8-10 bar	39 kg	400 nl/min
PTJ 40152L	40/20 t	2	150 mm	300 mm	8-10 bar	39 kg	400 nl/min
PTJ 60123	60/30/15 t	3	120 mm	255 mm	8-10 bar	50 kg	600 nl/min
PTJ 20142P	20/10 t	2	140 mm	306 mm	8-10 bar	15 kg	400 nl/min
PTJM 8031	80/50/25 t	3	341 mm	859 mm	10-12 bar	138 kg	600 nl/min
PTJM 10072	100 t	1	725 mm	1170 mm	10-12 bar	324 kg	600 nl/min



Tel: 03 451 34 00
Fax: 03 457 09 68
Email: info@proveqplus.be