



PASSION IN MOTION

Catalogus 2020

www.proveqplus.com



PROVEQ+ is de specialist in de invoer, distributie, installatie en dienst na verkoop van de technisch meest hoogwaardige toestellen nodig voor de controle van de actieve veiligheid en diagnose in de professionele automotive sector



Monty 3300



De Hofmann Monty serie staat al jaren garant voor de allerhoogste kwaliteit. Dankzij het smartSpeed systeem wordt de kans op beschadigingen geminimaliseerd. Goedgekeurd door vele merken!



SmartSpeed™

Het gepatenteerde SmartSpeed systeem zorgt ervoor dat het toestel automatisch de snelheid aanpast aan het ondergane koppel. **Dit zorgt voor een maximum aan efficiëntie en veiligheid!**



EasyMont Pro™

De krachtige **pneumatische** derde arm zorgt voor een moeiteloze montage van zelfs de moeilijkste banden. Zelfs **Runflat banden** of banden met zeer laag profiel worden probleemloos begeleid naar het diepe punt van de velg.



Goedgekeurd door

Optionele accessoires



Snelkoppeling plastic monteerkop



Easyclamp II opspanning voor motorwielen/kart/scooter



MONTY	3300-20 Smart	3300-22 SmartSpeed	3300-24 SmartSpeed	3300 Racing SmartSpeed
Opspanbereik binnen	12" - 20"	12" - 24"	12" - 24"	12" - 24"
Opspanbereik buiten	10" - 22"	10" - 22"	10" - 24"	10" - 24"
Max. wielbreedte	330 mm	330 mm	330 mm	380 mm
Max. diameter wiel	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Snelheid	8 rpm	7 - 18 rpm	7 - 18 rpm	7 - 18 rpm
Kracht afduwer	12 kN	12 kN	12 kN	12 kN
Max. wielgewicht	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Afmetingen (LxWxH)	178x160x185 cm	178x160x185 cm	190x160x185 cm	192x162x169 cm
Gewicht	300 kg	315 kg	330 kg	330 kg
Stroom	400V 3ph 5A	230V 1ph 16A	230V 1ph 16A	230V 1ph 16A

Super LX

BOXER

MC



CAR



VAN



4X4

Reeds vele jaren staat de Boxer Super LX serie bekend als een werkpaard van de hoogste kwaliteit. Dit is het perfecte toestel voor bandencentrales waar een toestel de hele dag moet kunnen werken.



Unieke vorm afdrukblad

Door de unieke vorm van het afdrukblad kan men de band perfect benaderen zonder in de buurt te komen van de velg. Dit zorgt voor een **minimum aan beschadigingen!**



Pneumatische handelingen

Door de pneumatisch kantelende kolom en pneumatische blokkering van de monteerkop kan men de monteerkop steeds snel en moeiteloos op de correcte positie plaatsen.



GT versie

Met het GT luchtkanon bij de Boxer Super LX serie kan men zonder problemen elke band opblazen. Met zijn extra luchttank van 24 liter brengt het toestel een enkele stoot lucht in band waardoor deze zich meteen goed plaatst op de velg.



Optionele accessoires



Rol om het wiel te draaien bij afdrukken



Set van 4 motorklemmen

SUPER LX	SUPER LX 24 PLUS	SUPER LX 26 PLUS
Opspanbereik	10" - 24 "	12" - 26"
Max. wielbreedte	15" (380 mm)	17" (431 mm)
Max. diameter wiel	39,4" (1000 mm)	47" (1200 mm)
Snelheid	7 - 18 rpm	7 - 14 rpm
Kracht afdruwer	12 kN	12 kN
Max. gewicht wiel	70 kg	70 kg
Afmetingen	1320x1640x1900 mm	1720x1920x2260 mm
Gewicht	300 kg	330 kg
Stroom	230V 1ph 16A	230V 1ph 16A

Monty 8800 P



De nieuwste generatie van Hofmann demonteertoestellen. Door zijn robuuste design, eenvoudig bedieningspaneel en automatisch werkend demonteergereedschap is dit toestel een aanwinst voor elke werkplaats.

Bedieningspaneel



Het intuïtieve bedieningspaneel is ingedeeld in verschillende zones. Dit minimaliseert het risico op verkeerde manipulatie.

Powermont





De demonteerhaak van de Monty 8800 zakt automatisch dieper wanneer hij voorbij de velgrand is. Zo kan men moeiteloos elke band demonteren.

QuickLock



Door de automatische centrale vergrendeling is elke velg perfect opgespannen met de correcte kracht.

Afmetingen

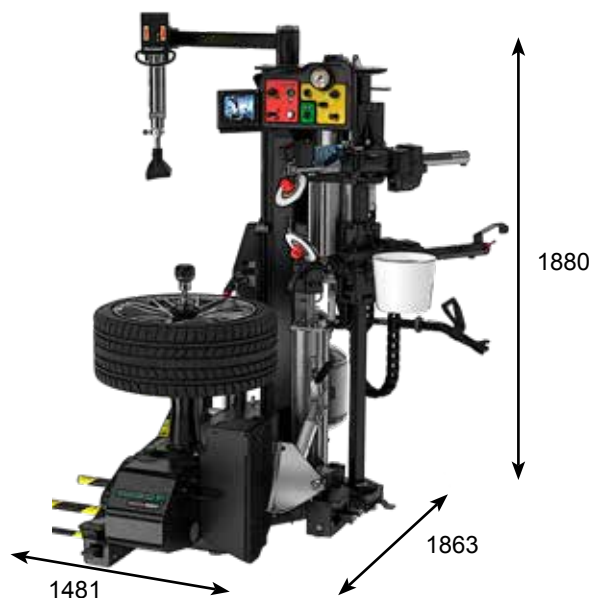

Goedgekeurd door



Monteercyclus:



Demonteercyclus:



Quadriga GP1

HOFMANN

CAR VAN 4X4

De Monty Quadriga is **het** toptoestel uit het gamma van Hofmann. Dit toestel is volledig automatisch! Een echte must-have voor elke werkplaats met groot volume aan banden.



Wanneer men de band op de wiellift rolt neemt het toestel meteen de correcte bandenmaat op. Het toestel weet dan ook automatisch op welke positie het montagegereedschap moet staan.



Door zijn speciaal ontworpen gereedschap is dit toestel als geen ander klaar om uw banden probleem- en schadeloos te verwijderen en terug te monteren op de velg. Door de pneumatische derde hand en montagekralen is ook het monteren van de moeilijkste banden geen enkel probleem.



12"-30" 17" 1200 mm 70 kg

Afmetingen



Goedgekeurd door



Optionele accessoires

polymeer conus
ideaal voor BMW,
Porsche, Audi, ...

opspanplaat
gesloten velgen

opspanplaat
omgekeerde velgen



EAM0091G24A



4031036



4031040

Airdraulic / Combi

De Butler Airdraulic is één van de populairste demonteertoestellen uit het gamma. Door de speciale vorm van het toestel is dit enorm plaatsbesparend en toch zeer ergonomisch om mee te werken.

Butler

CAR VAN 4X4



Het nieuwe 'Tool Locking System' van Butler zorgt ervoor dat de afstand tussen de monteerkop en de velg zeer eenvoudig in te stellen is. Dankzij de blokkering via perslucht blijft de monteerkop exact waar hij ingesteld is.



De gepatenteerde monteerkop van de airdraulic is zo ontworpen dat hij de lijn van de velg volgt. Door het krasvrij materiaal kan u zelfs de moeilijkste combinaties demonteren zonder schade.



Door zijn zijdelings gekante monteertafel zorgt de Airdraulic voor een zeer ergonomische manier van werken. De operator staat steeds in een rechte positie.



12"-24"



15,5"




47"



70 kg

Afmetingen

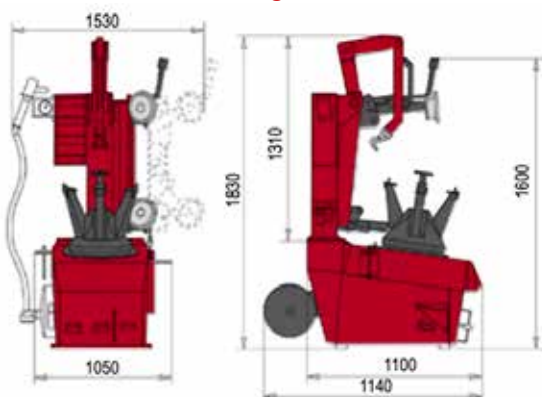

Goedgekeurd door

PIRELLI

BBS

Continental

BRIDGESTONE



Standaard accessoires



Kendo.30 S

Butler

Automatische bandenwisselaar zonder bandijzer met een enorm snelle positionering van de afdrukrollen en het demonteer gereedschap via 1 simpele beweging.

CAR VAN 4X4



De monteerkop van krasvrij materiaal staat volledig los gemonteerd. Hierdoor kan het gereedschap de hiel van de band makkelijk oppikken zonder schade toe te brengen aan de velg.



De opspanning klemt zich automatisch vaster als het weerstand ondervindt.



Invemotor: de snelheid wordt exact bepaald door de gebruiker.



Het toestel is eenvoudig verstelbaar om grotere of kleinere bandenmaten te behandelen.



10"-30"



15"






45"



70 kg

Afmetingen



Goedgekeurd door

HANKOOK
driving emotion



BRIDGESTONE

PIRELLI

Standaard accessoires



De Butler Aikido neemt de eigenschappen van de Kendo over, maar steekt ze in een robuuster en geëvolueerder jasje. Door zijn automatische sensoren voorkomt dit toestel steeds dat er contact met de velg is.



Pneumatisch bediende afdrukschijven voorzien van een sensor. Deze sensor zorgt ervoor dat de afdrukschijf automatisch voorwaarts gaat zonder de hiel te beschadigen.



De 4 armen worden gepositioneerd door 1 simpele beweging. Men stelt de correcte positie van de gereedschappen in door middel van een laser en het toestel doet de rest.



Het gepatenteerd gereedschap is gemaakt van krasvrij materiaal. Hierdoor kan men zeer dicht bij de velg werken zonder het risico deze te beschadigen. (zero stress effect)



10"-34"



15"




54"



80 kg

Afmetingen

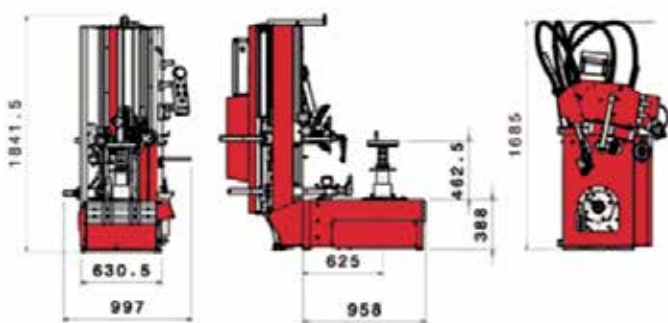

Goedgekeurd door



Standaard accessoires



Capture



De Butler Capture is het absolute toptoestel op vlak montage en demontage. Dit toestel is de perfecte combinatie van robuustheid en technologie: geen enkele band/velg combinatie vormt een uitdaging voor dit toestel.



Volledig automatisch toestel waar men enkel de gewenste procedure en de bandenmaat moet ingeven. Vanaf dan doet het toestel alles zelf!



Dankzij de geïntegreerde database kan men eenvoudig eerdere voertuigen/ bandenmaten terug oproepen.



10"-34"



15"



54"




80 kg



Dankzij het Butler Active Sensor systeem gaat het toestel zelf op zoek naar het punt waar de velg begint. Zo kan men de opspantafel in hoogte veranderen zonder opnieuw te kalibreren.

Afmetingen

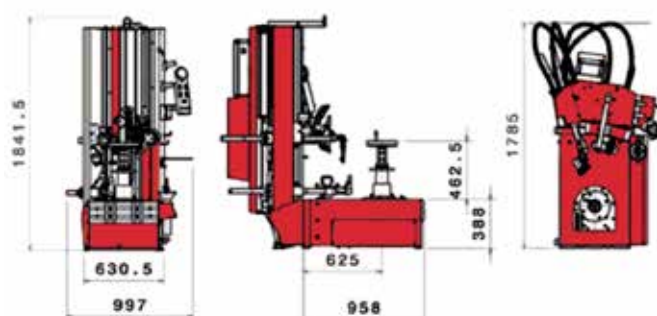

Nu met nieuw 'Smart-lock'systeem!

Standaard accessoires



Teco 590



De Teco 590 is een toestel dat volledig hydraulisch aangestuurd wordt! Niet enkel het opspannen en de beweging van het gereedschap, maar ook de rotatie wordt verzorgd door een aparte hydraulische motor!




Hydraulische rotatie

Dankzij de volledig hydraulische functie van dit toestel is er geen enkele band waar dit toestel problemen mee heeft.

Dit is het stérkste toestel op de markt!

Afmetingen

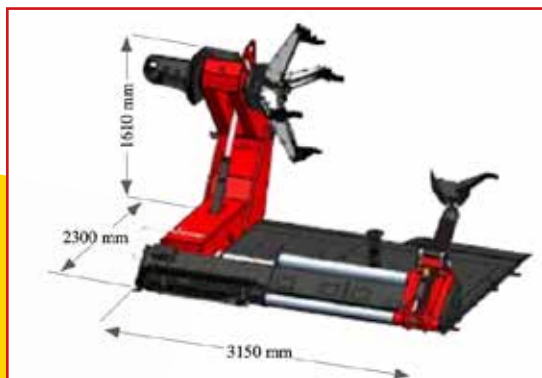

14"-50"/60"



71"



118"



3000 kg

Teco 580 LL

De Teco 580 LL brengt de eenvoud van de het bandenmonteren zonder bandijzer naar het zwaardere segment. eenvoudiger word het niet!

Leverless systeem



Door de hydraulische beweging van de montageklauw is een bandijzer overbodig! Men kan eenvoudig banden monteren en demonteren met hetzelfde systeem als bij personenwagens.



14"-44"/60"



63"



98"



1700 kg



King 5600

BOXER

De **KING** serie van Boxer heeft zich reeds vele jaren bewezen in alle mogelijke werkplaatsen. Deze serie is zonder twijfel de absolute top op vlak van demontage van zware banden.



Alle bewegingen van de arm gebeuren hydraulisch. Hierdoor heeft het toestel niet alleen een enorme kracht, maar dit zorgt ook voor een groot gebruiksgemak.

Standaard accessoires



BOXER	KING 58 WL	KING 5600	KING 5610	KING 2600
Opspanbereik	14" - 58"	14" - 44 "(56")	14" - 32"(56")	14" - 26"
Wielbreedte	59"	43"	43"	27,5"
Rotatiesnelheid	4 / 8 rpm	4 / 8 rpm	4 / 8 rpm	7 rpm
Afdrukkracht	33 kN	33 kN	33 kN	27 kN
Afmetingen	268x200x149 cm	180x200x93 cm	180x200x93 cm	167x140x84 cm

Andere Boxer bandenwisselaars heavy duty



KING 58 WL



KING 5610



KING 2600

Navigator 01N

Butler



De Butler Navigator 01N is het snelste demonteertoestel voor vrachtwagenbanden ter wereld! Door zijn onconventionele vorm demonteerd dit toestel banden tegen een ongeëvenaarde snelheid!



FASTEST IN THE WORLD



Zijn unieke vorm, gecombineerd met 4 afdruckrollers en gepatenteerde (de)monteerkop, zorgen voor een perfecte (de)montage.

De Navigator 01N is ontworpen met zowel snelheid als gebruiksgemak in gedachten. Dit bewijst het toestel ook alle extra voordelen: dankzij de 'easy-load' module en zijn gepatenteerde bandijzer kan dit toestel vrachtwagenbanden demonten tegen een spectaculaire snelheid.



11"-27"



540 mm




1320 mm



1200 kg

Afmetingen

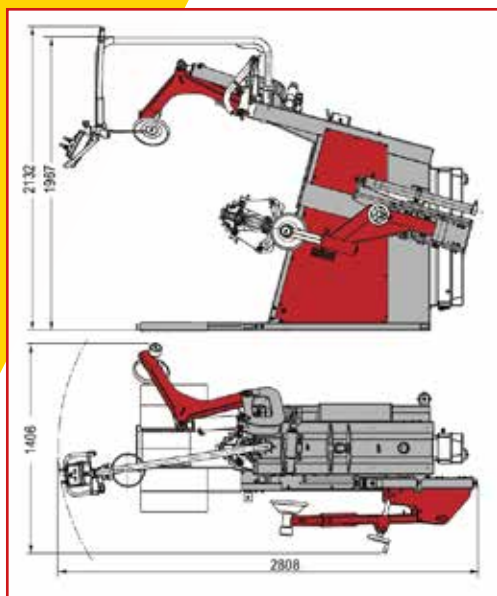

Optionele accessoires



G90A6

Klem voor aluminium velgen



G108A40

Klemmen voor aluminium velgen

(4 x kit)



G108A9

Bescherming voor gereedschap in synthetisch materiaal



G108A24

Drukschijf voor velgen met blokkering of van landbouwvoertuigen

De M&B DIDO reeks staat garant voor kracht, kwaliteit en vernieuwende technologie! Deze toestellen werken steeds met het gereedschap op de perfecte positie tegenover de band.



Deze electro-hydraulische bandenwisselaar werkt met een gesynchroniseerde beweging. Hierdoor is het montagegereedschap en de afdruckschijf **steeds in een rechte lijn met het wiel**. Dit wil zeggen dat het gereedschap **steeds in de correcte positie** staat om een maximum aan kracht te gebruiken met een minimum kans op beschadigingen.



De Dido XXL-L heeft een volledig automatische beweging van de gereedschapsarm.

Door de monteerkop van positie te veranderen kan men zelfs banden **(de)monteren zonder gebruik te maken van bandijzer!** (Leverless-systeem)

DIDO	DIDO XXL-L	DIDO 56	DIDO 30
Opspanbereik	14" - 60"	14" - 42"(56")	14" - 30"
Wielbreedte	59"	52"	34"
Rotatiesnelheid	4,5 / 9 rpm	4,5 - 9 rpm	7 rpm
Afdrukkkracht	30 kN	25 kN	25 kN
Wielgewicht	2500 kg	180x200x93 cm	1200 kg

Andere M&B bandenwisselaars heavy duty




DIDO 56



DIDO 30


Dido 26 mv + WB290

Dankzij de mobiele oplossing van M&B kan men volledige service geven aan de klant langst de kant van de weg. Op het demonteertoestel is zelfs een balanceertoestel gemonteerd! Personenwagenbanden in optie.



1380 mm 13"-26" 780 mm 350 kg

Afmetingen

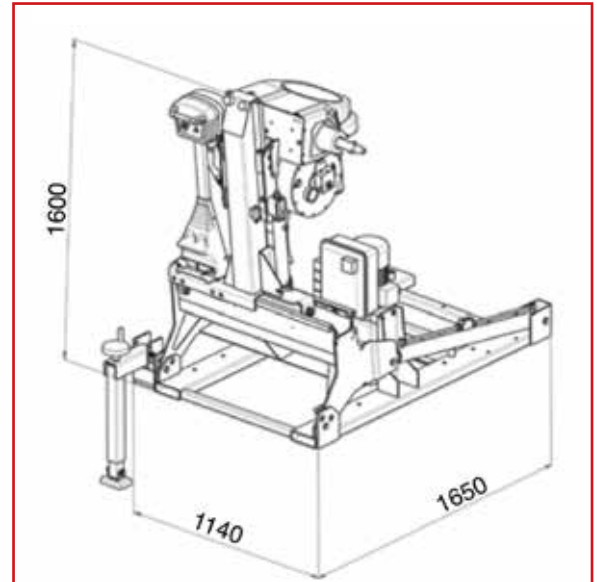


NAV 26

De NAV 26 is volledig gericht op een snelle service: met zijn unieke vorm en aangepast bandijzer klaart iedereen de job in geen tijd.



1300 mm 11"-27" 950 mm 1200 kg

Afmetingen

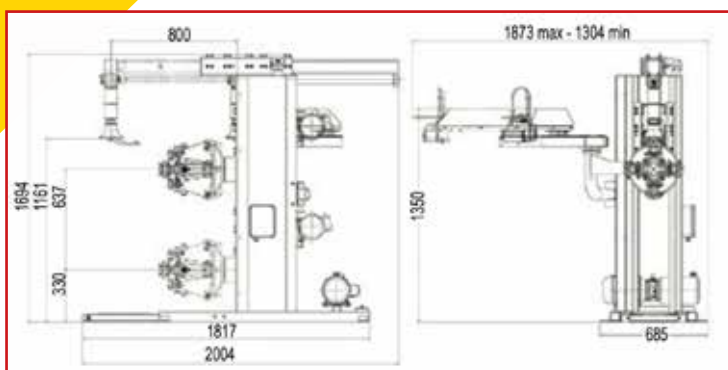

Opblaaskooien

Persoonlijke veiligheid bij het opblazen van grote banden is zeer belangrijk. Daarom zijn vele van onze kooien uitgerust met dubbele bedrading om niet enkel brokstukken op te vangen maar ook de kracht van de lucht te breken.



BY
AHCON
WHEEL SERVICE EQUIPMENT



4X4



TRUCK



OTR

TBR ALCATRAZ



TBR 1100



OTR 2000



MAXI SAFE



MAXI SAFE SD



X-BOX



De Haweka BikeBoss is het enige toestel op de markt dat motorwielen zowel statisch als dynamisch kan balanceren. Dit gecombineerd met de eenvoudige werking, maakt dit een onmisbaar toestel voor elke motorwerkplaats.



Na het plaatsen van de as door de velg plaatst men de as (met wiel) op een eenvoudige manier in het balanceertoestel.



Zowel het opnemen van wielmaten als de plaatsing van het balanceergewicht gebeurt door middel van de meetarmen. Op deze manier is het gewicht steeds correct geplaatst.


Probike

Met de Haweka ProBike maak je van elk mogelijk balanceertoestel een balanceertoestel voor motorwielen. Deze klem monteert men eenvoudig na het verwijderen van de as van het balanceertoestel.



Inhoud van de Probike set :

1. Probike vleugel
2. Centreeras 14mm
3. Conussen 15-30mm
4. Conussen 16-45mm
5. Centreerhuls 15/17/20mm
6. Centreerhuls Piaggio/Vespa
7. Drukstuk 14mm BMW
8. Muurbord
9. QuickFix 14mm
10. Gedraaide opspanning
11. Gereedschap

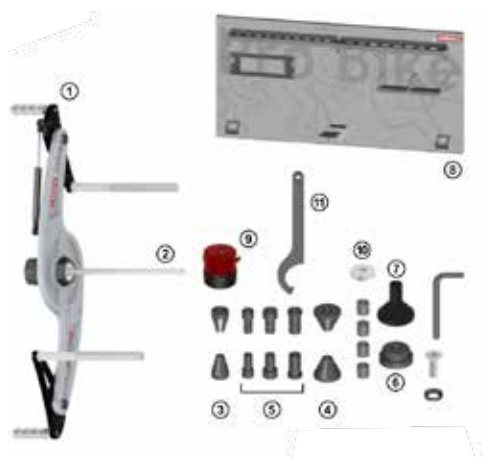

Geodyna 7100






Het balanceertoestel bij uitstek voor werkplaatsen met een klein volume aan banden. Beschikbaar in een versie mét of zonder wielkap.



Ook dit eenvoudige instapmodel van Hofmann maakt gebruik van de gepatenteerde VPM meettechniek. Dit zorgt voor een ongeëvenaarde nauwkeurigheid van alle balancerings.

Ideaal voor mobiele service!

Door zijn lage rotatiesnelheid (< 100 rpm) bestaat dit balanceertoestel ook in een versie zonder wielkap. Door de plaats die hiermee gewonnen wordt is dit een zeer interessant toestel om in te bouwen in bestelwagens voor mobiele service.

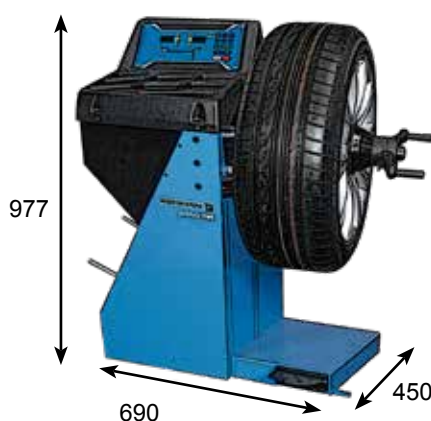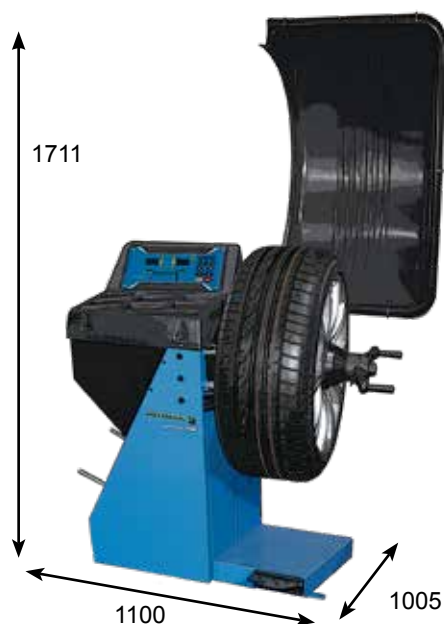

960 mm

8"-32"

20"

70 kg

Ook beschikbaar in :

7040

9007

3000

5015

Interessante opties



Dankzij de Unilug van Haweka kan de Geodyna 7100 ook eenvoudig omgebouwd worden tot een toestel om gesloten velgen mee te balanceren.



De Geodyna 7100 kan ook perfect gebruikt worden als tweede toestel om motorwielen op te balanceren. Dankzij de Haweka Probike wordt elk toestel in een mum van tijd omgebouwd tot een balanceertoestel voor motorwielen.

Geodyna 7340P

HOFMANN



Het laatste nieuwe toestel in het gamma van de Hofmann balanceertoestellen. Dit veelzijdige toestel is in sneltempo aan het uitgroeien tot een publiekslieveling.



Het aanraakscherm van industriële kwaliteit kan tegen een stootje. Ook kan dit perfect bediend worden met handschoenen.



De Geodyna 7340P komt standaard uitgerust met een automatische opspanning.



Dankzij de sonar op de wielkap neemt het toestel automatisch de breedte van de velg op.



Afmetingen



Ook beschikbaar in

9007

3000

7040

5015



1050 mm



8"-32"



20"



70 kg

Goedgekeurd door



Standaard accessoires



Geodyna 7600



De Geodyna 7600 is een enorm betrouwbaar balanceertoestel dat reeds in vele werkplaatsen jarenlang dienst doet. Een ideaal toestel voor werkplaatsen met een middelhoog volume aan banden.



Het grote aanraakscherm zorgt voor een duidelijke weergave van de onbalans. Door het aanraken van de onbalans op het scherm draait het wiel naar de gewenste positie.



De optionele wiellift BW 2010 maakt het eenvoudig om alle wielen correct en moeiteloos op te spannen.



Afmetingen

Ook beschikbaar in



9007

3000

7040

5015



1050 mm



8"-32"



20"



70 kg

Verschillende versies

7600

7600L

7600P

Sonar

Laser

Power Clamp

•

•

•

•

•

•

Standaard accessoires



Geodyna 7700



De Hofmann Geodyna 7700 is het perfecte toestel voor werkplaatsen met een hoog volume aan banden. Door zijn ergonomisch en stevig design komt dit toestel overal tot zijn recht.



GeoData arm

De gepatenteerde GeoData arm zorgt steeds voor een snelle en eenvoudige data ingave. Na het balanceren plaatst men eenvoudig het gewicht op de arm en deze stopt automatisch op de correcte positie.




Industrieel aanraakscherm

Het intuïtieve en stevige aanraakscherm zorgt voor een duidelijke weergave.



Ergonomisch design

Door het ergonomisch design van de wielkap neemt dit toestel een minimum aan plaats in en kan het toestel volledig tegen de muur geplaatst worden.



Ook beschikbaar in

7040

9007

3000


5015

9005

Goedgekeurd door



Afmetingen

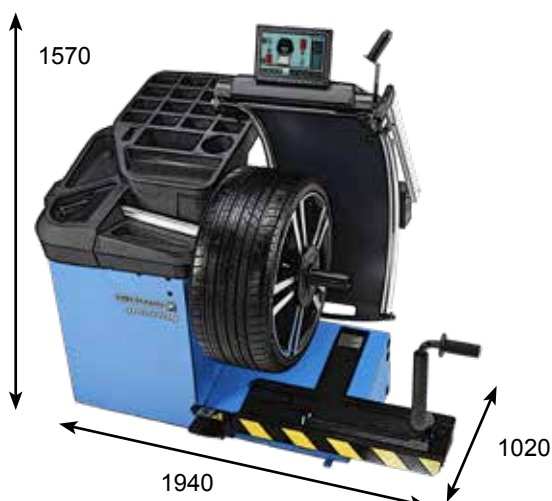

Verschillende versies

	7700	7700L	7700P	7750P
Sonar		•	•	•
Laser		•	•	•
Power Clamp			•	•
Automatic Wheel Lift				•

Geodyna 7800

HOFMANN



MC



CAR



VAN



4X4

De Hofmann Geodyna is een zeer compleet en uitgebreid toestel: zo heeft is dit toestel uitgerust met contactloze data ingave. Daarbovenop is de Geodyna 8200-2P uitgerust met diagnostische functies.



Contactloze data ingave

Door middel van meerdere lasers en een sonar meet het toestel de velg volledig op en neemt het automatisch alle maten van het wiel op.



Gold programma

Het toestel is uitgerust met het GOLD programma van Hofmann.



Standaard accessoires



1050 mm



8"-32"



20"



70 kg

Ook beschikbaar in

7040

3000

9007

5015


9005



Geodyna 8200-2P

Diagnostische functies

De Hofmann Geodyna 8200-2P is uitgerust met diagnostische functies, hierdoor kan men dit toestel gebruiken om de ideale plek te vinden van de band op de velg. Ook is het mogelijk om de radiale run-out van het wiel te meten. **Dit kan trillingen verwijderen die men met eenvoudig balanceren niet kan corrigeren!**

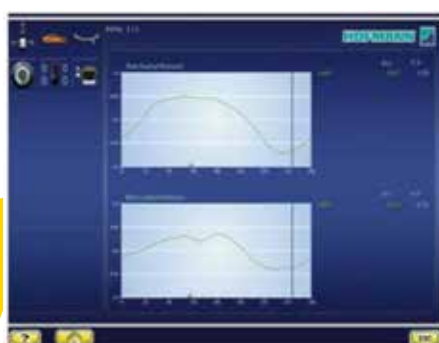

Geodyna 9000




De Hofmann Geodyna 9000P is het ultieme balanceertoestel op vlak van diagnose: dit toestel is in staat om de volledige band - velgcombinatie op te meten en hier een 3D beeld van te vormen.




Laser meettechnologie

Verschillende lasers meten de volledige band - velgcombinatie op: hierdoor krijgt men een volledig overzicht van het wiel.

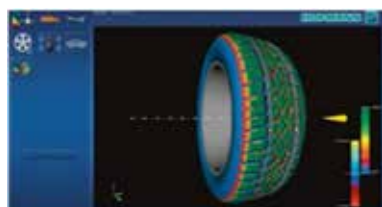


3D beeldvorming

Na het opmeten krijgt men een volledig 3D overzicht van de band en velg. Elke mogelijke afwijking kan hierin vastgesteld worden.

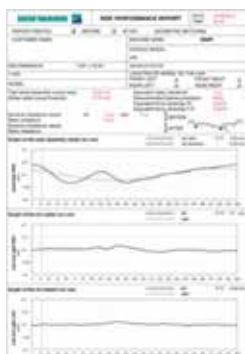

Duidelijk verslag

Na de meting en het corrigeren van de afwijking kan men een overzichtelijk rapport afdrukken om aan de klant mee te geven. Hier krijgt de klant een overzicht van de afwijking voor en na de correctie.



Ook beschikbaar in

7040


9007

3000

5015

9005

Afmetingen

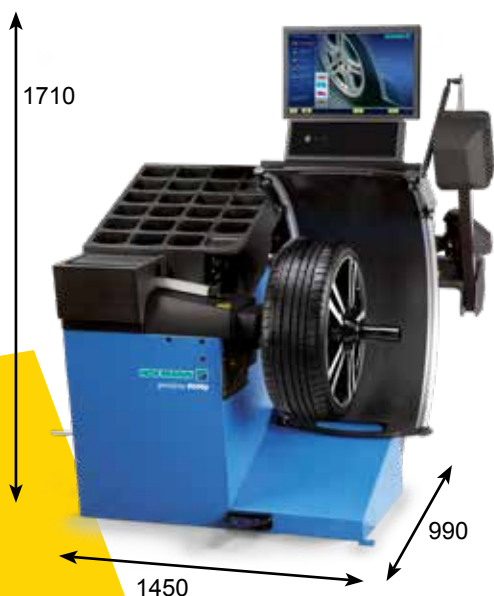

Aanbevolen accessoires

set van 9 precisieconussen



150 400 110

vingerplaat



zie p. xx

Standaard accessoires



Geodyna 980L / Geodyna 4800-2L

HOFMANN



De Hofmann Geodyna 980L & 4800-2 hebben zichzelf reeds meermaals bewezen in alle soorten werkplaatsen. Dit betrouwbare werkpaard blijft een topper in ons gamma.



Geodyna 980L



Geodyna 4800-2P



Semi-automatische data ingave

Door de binnenarm eenvoudig tot tegen de velg te brengen, neemt het toestel de afmetingen op.



1300 mm



8"-26"



20"



250 kg

Ook beschikbaar in

7040

9007

3000

5015

9005



Ruime opbergmogelijkheid

Door het uitgebreide bovenblad van deze balanceertoestellen kan men een grote hoeveelheid aan gewichten opbergen op een ordelijke manier.


Aanbevolen opties



700 818 172



705 589 172

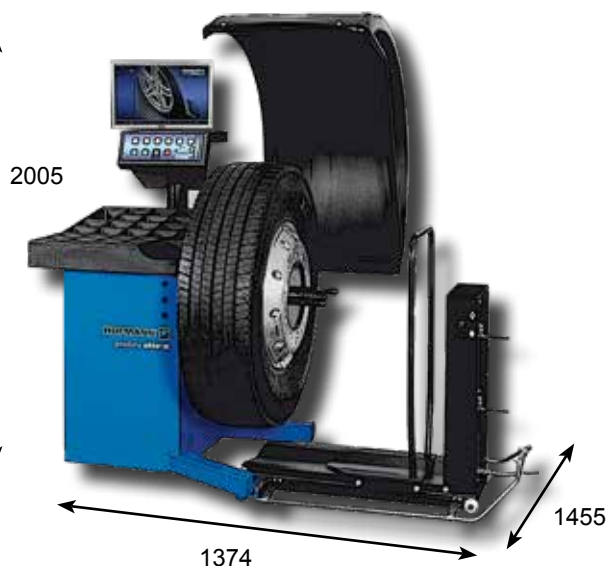

WB190T


Dit eenvoudige balanceertoestel van M&B kan op alle vlakken ingezet worden: er kunnen zowel banden van personenwagens, bestelwagens als vrachtwagens mee gebalanceerd worden.



De M&B WB190 is voorzien van een batterij, waardoor het toestel niet aangesloten moet zijn op het lichtnet. Hierdoor is dit toestel uitermate geschikt voor de mobiele service!

Een extra pluspunt is dat men de wielen van zowel personenwagens, bestelwagens als vrachtwagens probleemloos kan balanceren.


Afmetingen

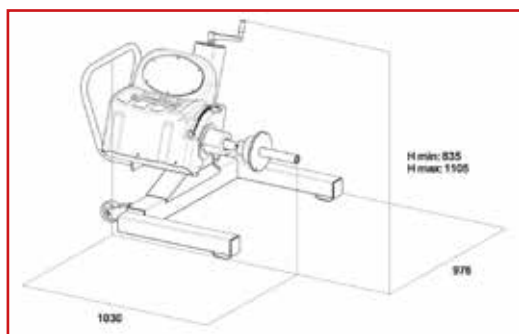

Standaard accessoires



Bekijk ook al onze andere accessoires op de volgende pagina's.



WB690



Dit enorm uitgebreide balanceertoestel van M&B komt standaard met een videomonitor, wiellift en een zeer uitgebreid aanbod aan opspanningen.



Bedieningspaneel

Dit toestel is voorzien van handige bedieningsknoppen om te navigeren doorheen het menu. Ook het overzichtelijke opbergvak is een pluspunt bij deze videobalancer.

Afmetingen

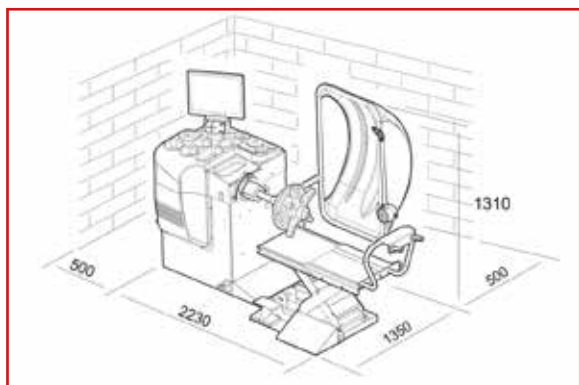

Accessoires balanceren




Op deze pagina's vindt u een kleine greep uit ons enorme aanbod aan accessoires voor een betere centrering bij het balanceren.

140 403 033




Quick nut manuele opspanning 40 x 4 mm

163 008 012



Drukstuk voor automatische opspanning Hofmann

190 008 002



Spankap voor alle opspanningen

190 008 005



Rubberen beschermstuk voor aluminium velgen

190 400 021



Grote diameter spankap voor aluminium velgen Ø 220mm

190e400 045



Polyamid afstandsstuk (donut)

150 400 085



3-centreerconus set (34 - 111,5 mm)

150 400 110




9 low taper conussen set (52,5 - 122 mm)

150 400 091



Set bestelwagen conussen (122 - 174 mm)

150 400 026



Set bestelwagen conussen (95 - 174 mm)

162 400 040



Centreer set voor spaakwielen met centrale moer (40 - 52 mm)

280 400 122



Centreerset MB Sprinter - VW crafter

405 818 108




Uni Lug centreerset voor gesloten velgen

490 008 002



Steekmeter voor Uni Lug

040 100 001



Set fixconen (5stuks) M10 x 1,25 mm Uni Lug ("snelbouten")

040 100 112



Moer M10 x 1,25 extra lang, rond voor Uni Lug



210 400 001

QuickPlate set normale opspanning (4-, 5-, 6-plaat)



210 400 005

Quickplate set normale opspanning (4-, 5-plaat)



249 011 400

QuickPlate 4-gat plaat met opzetstukken (4 x 273e008 003)



259 011 400

QuickPlate 5-gat plaat met opzetstukken (5 x 273e008 007 + 5 x 273e008 025)



269 011 400

QuickPlate 6-gat plaat met opzetstukken (6 x 273e008 003)



210 818 001

Quickplate set Hofmann automatische opspanning (4-, 5-, 6-plaat)



249 818 001

QuickPlate 4-gat plaat met opzetstukken en drukstuk (4 x 273e008 003)



259 818 001

QuickPlate 5-gat plaat met opzetstukken en drukstuk (5 x 273e008 007 + 5 x 273e008 025)



269 818 001

QuickPlate 6-gat plaat met opzetstukken en drukstuk (6 x 273e008 003)



273e008 025

QuickPlate opzetstuk, spits conus, Ø 22,5 mm, lengte kop 58mm



700 818 172

Truck centreerset Hofmann Conisch 40 x 4mm



705 589 172

Truck / bestelwagen centreerset Hofmann Conisch 40 x 4mm



815 008 002

Probike upgrade set 19mm as, Quick Fix & hulzen



815 008 003

Probike upgrade set Profi 19mm enkelzijdige opspanningen



4007580

Passer voor het meten van de velgbreedte. Voor personenwagens




EAA0439G13A

Houder voor gewichtrol vanaf Geodyna 7700

LR 400

De Teco LR400 is een enorm performante wielwasser die werkt met een combinatie van hoge druk en granulaat. Met zijn meerdere efficiënte programma's is er geen wiel dat hier niet proper uitkomt!



Overzichtelijk display

Door zijn strakke design en overzichtelijk display is de LR 400 zeer eenvoudig om mee te werken: na het laden van het wiel in het toestel kiest men enkel het correcte programma en het toestel doet de rest!



Kwaliteitsmateriaal

Alle onderdelen van de LR 400 zijn gemaakt om intensief gebruikt te worden. Zo is het gehele binnenwerk gemaakt van roestvrij staal. **Deze machine is gemaakt om lang mee te gaan!**



Granulaat

De Teco LR 400 gebruikt in combinatie met hoge-druk sproeiers ook kleine korrels. Deze zijn gemaakt van speciaal materiaal, ontworpen om de velg niet te beschadigen maar toch al het vuil mee weg te nemen.

Standaard accessoires



Optioneel accessoire

Verbruiksartikelen

DET

KIT-GR



Door de optionele wiellift TECO SL 65 hoeft men geen wielen meer manueel te heffen.




SL 65

SpeedTread

De Butler SpeedTread is het neusje van de zalm op vlak van profieldieptemeting. Met in totaal 4 camera's en 2 lasermeetsystemen heeft men steeds accurate en herhaalbare metingen.

Butler

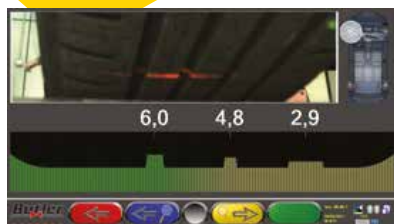

Duidelijke metingen

Elke rijbaan van deze profieldieptemeter is voorzien van **2 camera's en een lasermeetsysteem**. Door deze hoge definitiecamera's krijgt men elke keer opnieuw duidelijke en herhaalbare metingen.



Handig rapport





Na de meting kan er eenvoudig een rapport afgedrukt worden. Aangezien de Butler SpeedTread werkt op een eigen systeem kan dit dus opgenomen worden in het systeem dat in de werkplaats gebruikt wordt.

De Speedtread werkt ook steeds zonder abonnementskosten!

Specificaties

Maximale bandbreedte :	500 mm
Maximale snelheid :	5 - 10 km/h
Maximale aslast :	4000 kg
Beschermniveau :	IP 65

Afmetingen :

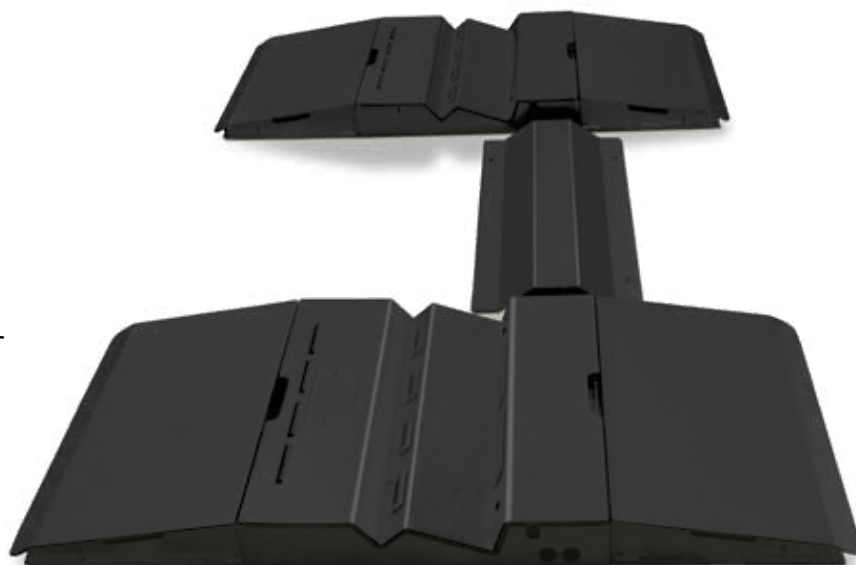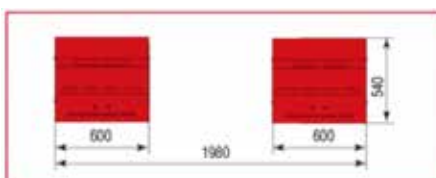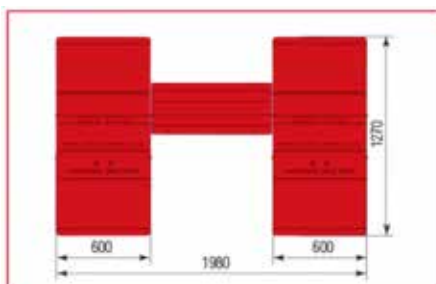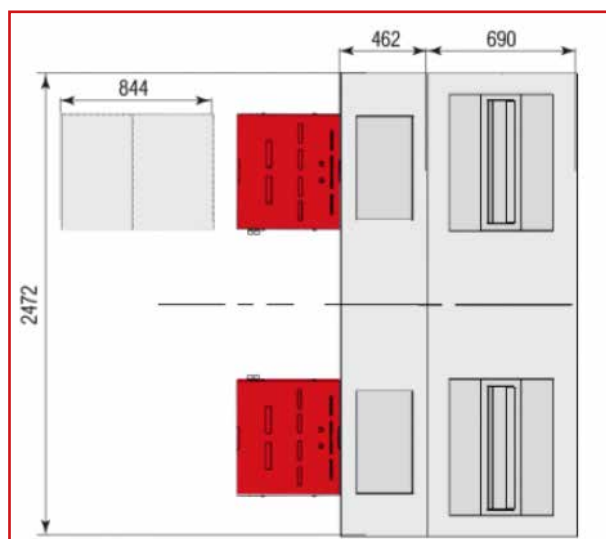

Accessoires



Stikstof generator

Banden vullen met stikstof heeft enorm veel voordelen: zo blijft de bandendruk nagenoeg onveranderd. Dit resulteert in een langer leven van de band en minder brandstofverbruik.



SNG 3000 l/h

De SNG stikstof generator heeft enkel perslucht nodig om te functioneren. Het maakt een stikstof verrijkt mengsel en zorgt er zo voor dat men banden kan vullen met stikstof, zonder de hoge kost van een toestel met stikstofcilinders.



Eenvoudig omschakelen

Dankzij de eenvoudige ingebouwde schakelaar kan men probleemloos overschakelen tussen perslucht en stikstof.

SNG A1

Een simpel en compact toestel om het percentage stikstof in de lucht of in de band te controleren.



Opgelet: banden dienen best opgelazen te worden in een veiligheidskooi.

SNG T - 10.000 - 12.000 l/h

SNG THD - 20.000 - 24.000 l/h

De ideale stikstofgenerator voor de bandenzaak.


Zijn aantrekkelijke design zorgt ervoor dat deze toren weinig plaats inneemt, maar toch een zeer hoge productiecapaciteit heeft.

Geschikt voor gebruik bij zowel banden van personenwagenbanden als vrachtwagenbanden.



SNG A7

Draagbare tank om banden te vullen met stikstof op verplaatsing.

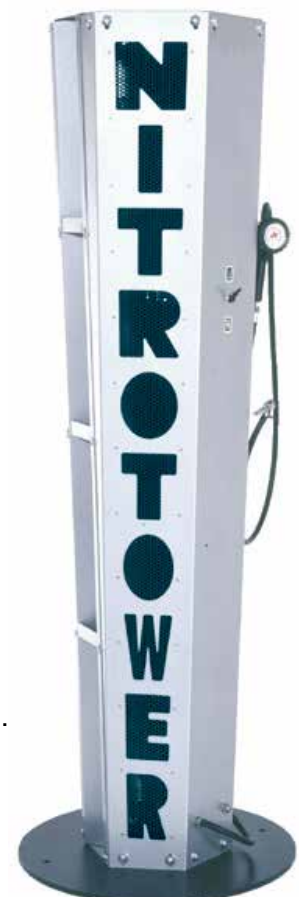

Teco by Ahcon is een absolute specialist op het vlak van wielservice. Niet alleen maken ze het werk makkelijker, ze verhogen ook de efficiëntie in de werkplaats. Steeds een win-win situatie!



WL 900+/WL 900



Deze automatische wiellifters van Ahcon zorgen ervoor dat het werk aangenamer wordt voor de monteur.

Met wielen die steeds zwaarder worden is het belastend voor de rug om deze steeds manueel te heffen.

Deze automatische lift reageert meteen wanneer men het wiel op de sensor rolt.

Aangezien deze lift heft in plaats van kantelt, neemt deze ook weinig ruimte in.

BBRT 900 XL



Reeds jarenlang staat de **BBRT 900XL** symbool voor de ultieme kwaliteit op vlak van wielafdruckers.

Deze afdrucker minimaliseert de kans op schade aan het wiel en zorgt voor een meer ergonomische manier van werken.

Door zijn '**Magic arm**' die ervoor zorgt dat men steeds op de correcte positie tegenover de velg staat, kan men nog sneller werken.

Rollentafel



De rollentafel van Teco by Ahcon is de **hoogste kwaliteit** die men op de markt kan vinden:

- De rollen zijn gemaakt van een **zacht plastic** die ervoor zorgen dat er nooit schade aan de velg voorkomt
- Elke rol is gemonteerd op 2 **kogellagers**. Zo kan deze rollentafel probleemloos de zwaarste wielen aan!

Rollentafel 90°



Deze rollentafel met bocht van 90° is ontworpen voor werkplaatsen met **beperkte ruimte**. Deze tafel sluit naadloos aan bij de standaard rollentafel.

Bij het indrukken van de pedaal draait men zeer eenvoudig de richting van het wiel 90°!

Centreerlift WCL 700



De centreerlift WCL 700 springt in op de meest **vergeten plek**: de ruimte tussen de rollentafel en het balanceertoestel!

Na het monteren en het opblazen van de band komt men toe aan het balanceren. De WCL 700 zorgt ervoor dat men niet alleen het wiel **zonder te heffen op de as van het balanceertoestel kan krijgen**, doordat men het wiel zeer eenvoudig kan begeleiden krijgt men ook een nauwkeurigere opspanning.

De WCL 700 zorgt dus niet alleen voor een hogere efficiëntie, het geeft ook het meest nauwkeurige balanceeresultaat!



MC CAR VAN 4X4

Powerwall



De Powerwall is een interessante toevoeging voor elke werkplaats met persluchtgereedschap.

Men monteert eenvoudig de stroomvoorzieningen op de muur, waar ook gereedschap, oprollers of andere accessoires op gemonteerd kunnen worden.

Bovendien **fungeert de gehele Powerwall als een lucht tank** om zo steeds een voldoende reserve perslucht te hebben!

PCI 1200



De PCI 1200 is de opvolger van de immer populaire PCI 1000 maar aangepast aan de **nieuwste Europese standaarden**.

Met zijn 4 apart instelbare programma's en **groot opblaasdebiët** is dit een enorme toevoeging voor elke werkplaats.

Ook eenvoudig te combineren met alle **opblaasstations en opblaaskooien!**

IT 1000 opblaasstation



Safety first!

Door dit opblaasstation combineert men de snelheid en efficiëntie van de computergestuurde opblazer met de voordelen van een bandenkanon en een extra lucht tank.

Omdat deze kooi volledig is afgesloten, kan de gebruiker eenvoudig de druk instellen en zich ontfermen over de volgende band. Mocht er toch iets mislopen, **is men steeds beschermd** door de kooi die alle brokstukken opvangt.

TS 700-TS 9000



Dankzij deze bandenspreider voor personenwagens of vrachtwagens kan men steeds **op comfortabele hoogte werken**.

De TS 700 is gemonteerd op een statief en een manuele opspanning.

De TS 9000 is voorzien van een **pneumatische lift**: men rolt de te herstellen band op het hefplatform en spant deze meteen pneumatisch op. Dit geheel wordt bediend door **1 eenvoudige hendel**.

Match-Matic 900



De Match-Matic 900 zorgt voor de ideale **positionering** van de band op de velg!

Het toestel simuleert de **druk van de baan op het wiel**, wat ervoor zorgt dat de hiel van de band **steeds goed** gepositioneerd is op de velg.

Ook wordt er met aangepaste druk op de hiel gedrukt. Dit zorgt ervoor dat de band zo homogeen mogelijk gepositioneerd is en **vermindert de trillingen** die geassocieerd worden met vlakke plekken op de band.

Wheel trolley easy lift



Deze wieltrolley past zich automatisch aan in hoogte in functie van het gewicht van de wielen!



Dit gloednieuw toestel van Hofmann is de eerste van een volledig nieuwe generatie uitlijntoestellen. Dankzij de 'next generation' gebruikersinterface geniet men van een maximum aan duidelijkheid en toegankelijkheid.



Deze nieuwe generatie uitlijntoestellen van Hofmann zijn uitgerust met een volledig nieuwe software. Het duidelijke en overzichtelijke programma zorgt voor een groot gebruiksgemak.



Door middel van eenvoudige instructies wordt de gebruiker moeiteloos door de uitlijnprocedure begeleid. Men heeft duidelijke en accurate metingen in **slechts 2 minuten!**



Deze nieuwe generatie heeft ook een upgrade gekregen in zijn camera's: waar men vroeger fotobeelden nam van de doelen werkt men nu met videocamera's. dit zorgt voor een **ongeevenaarde snelheid!**



Dit toestel is uitgerust met een tilt-systeem = **het gebruiksgemak van een cameralift, maar niet de prijs!**

Specificaties :

Diameter velg :	13" - 22"
Breedte tussen de banden :	122-244 cm
Wielbasis :	201 - 457 cm
Stroomvereisten :	230V 1ph 50Hz

Specificaties AC100 :

Gewicht :	5,2 kg
Materiaal :	Aluminium

Standaard accessoires

Optionele accessoires



AC100 klemmen



Pedaal voor het
blokkeren van de
rem



Stuurwielklem



Wielblokkering



Verlenging voor de AC100
opspanningen
EAK0268J62A

Geoliner 650 XD



De Hofmann Geoliner 650 XD is een robuust en accuraat toestel van de Geoliner serie. Dit toestel is beschikbaar met of zonder lift en uitermate geschikt voor werkplaatsen met een klein tot middelhoog volume aan uitlijningen.



EZ-toe

Dankzij het gepatenteerde EZ-toe programma kan de gebruiker de wielen helemaal zijwaarts draaien tijdens het bijregelen van de sporing.

Enorm handig bij moeilijk bereikbare plekken!



Dimensioneren

Na de meting krijgt de gebruiker een overzicht van de wielbasis en spoorbreedte. Zo weet men meteen wanneer er een probleem is met het voertuig!



Hulpvideo's

Dankzij de geïntegreerde hulpvideo's kan men steeds ten rade gaan bij vragen. Dankzij deze instructievideo's kan iedereen uitlijnen!



Specificaties

Diameter velg :	13" - 22"
Breedte tussen de banden :	122-244 cm
Wielbasis :	201 - 457 cm
Stroomvereisten :	230V 1ph 50Hz

Specificaties AC100

Gewicht :	5,2 kg
Materiaal :	Aluminium

Standaard accessoires



Beschikbaar in versie met lift



Geoliner 670

HOFMANN®




De Hofmann Geoliner 670 en 680 zijn de ultieme uitlijntoestellen voor werkplaatsen met een hoog volume aan uitlijningen. In deze toestellen zien we de combinatie van hoge efficiëntie en uitgebreide meetresultaten voor de uitlijnspecialist.



AC400

Beschikbaar met ofwel de standaard AC100 klemmen of met AC400 contactloze wielklemmen!

Deze klemmen spannen op op de band. Hierdoor zijn ze enorm snel in gebruik. Ook beschadigingen van de velg zijn hiermee verleden tijd.

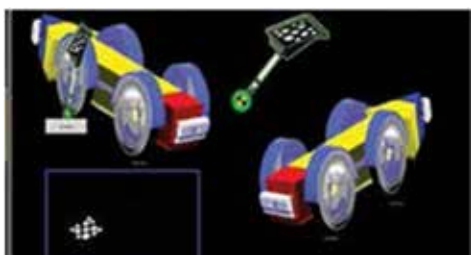

AC400

Door de geïntegreerde rijhoogtemeting kan men steeds de correcte gegevens oproepen wanneer deze gevraagd worden door de fabrikant. Deze methode is enorm tijdsbesparend.

Goedgekeurd door



Specificaties

Diameter velg :	13" - 22"
Breedte tussen de banden :	122-244 cm
Wielbasis :	201 - 457 cm
Stroomvereisten :	230V 1ph 50Hz

Specificaties AC400

Gewicht :	3,13 kg
Materiaal :	Magnesium
Diameter band :	19" - 39"
Opspankracht :	164,6 N

Geoliner 680

Uitgebreide meetresultaten

Door het gepatenteerde meetprogramma van Hofmann krijgt men alle meetresultaten te zien in een simpele weergave. Ook de diagonaalmeting van het voertuig wordt meteen weergegeven.



Geoliner 790

HOFMANN




De Geoliner 790 is ontworpen met de Merkgarage's in het achterhoofd. Daarom heeft dit toestel dan ook de goedkeuring van ongeveer alle grote merknamen. De speciale positie van de palen maakt het mogelijk om kalibratiepanelen voor het voertuig te plaatsen.



Automatische lift

De automatische lift van de Geoliner 790 volgt steeds het voertuig. Zo kan men een snelle controle op het voertuig doen op de laagste positie van de hefbrug en vervolgens bovenaan afstellen zonder de camera's te moeten bewegen.

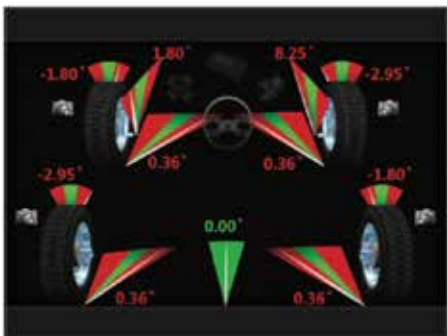

Platinum software

De Geoliner 790 is standaard uitgerust met de Platinum software van Hofmann. Dit is het meest uitgebreide programma, met alle mogelijke toepassingen.



ADAS kalibratie

Door de unieke vorm van dit uitlijntoestel kan men eenvoudig het scherm voor de ADAS kalibratie tussen de palen plaatsen



Specificaties

Diameter velg :	13" - 22"
Breedte tussen de banden :	122-244 cm
Wielbasis :	201 - 457 cm
Stroomvereisten :	230V 1ph 50Hz

Specificaties AC400

Gewicht :	3,13 kg
Materiaal :	Magnesium
Diameter band :	19" - 39"
Opspankracht :	164,6 N

Optioneel accessoire



Goedgekeurd door



Accessoires uitlijnen



Hier kan u enkele accessoires terugvinden die steeds handig zijn bij het uitlijnen. Van wisselstukken als een stuurwielklem tot de inclinometer om Mercedes voertuigen perfect uit te lijnen.

EAK0305J83A

AC100 universele opspankit.



EAK0320J35A

AC400 universele opspankit.



EAK0268J62A

Uitbreidingskit van 4" voor AC100 wielklemmen.
Set van 16 stuks voor 4 klemmen.



EAK0305J50A

Uitbreidingskit voor AC400 wielklemmen.
Set van 6 stuks voor 2 klemmen.



HWK28751

Stuurwielklem te gebruiken op elk uitlijntoestel.



HWKWA15S

Blokkering van de rempedaal. Te gebruiken op elk uitlijntoestel.



921 001 00

Mechanische stuurwielwaterpas om het stuur perfect recht af te stellen.
Te gebruiken op elk uitlijntoestel.



EAK0305J78A

Mobiliteitskit voor de Geoliner 790.
Hiermee kan u de palen van uw uitlijntoestel verplaatsen.

913 009 024

Elektronische inclinometer.
Te gebruiken op elk uitlijntoestel.



913 009 065

Uitbreidingsset voor inclinometer
913 009 024.





33260

Premium draaitafel kit.
(2 stuks)



4029542

Set van 2 opvulstukken voor
premium draaiplaten.



4027193

Set van 2 schuifplaten
opbouw.
Lengte : 1000 mm
Hoogte : 50 mm



4029541

Set van 2 beschermende
covers voor premium
draaiplaten.



EAK0289J91A

Oprijhulp voor Pro 42
uitlijntoestellen.



EAK0320J78B

Mobiliteitskit voor Geoliner
650 XD, 670XD, 680XD.



EAK0320J93A

Rijhoogtedoelen voor de
Geoliner 680 XD en 790.
Komt met software update
en opberglade.
Set van 4



4029276

Set van 4 quick-clamps
met beschermstukken voor
AC100 opspanningen.




EZ-ADAS

Betrouwbare oplossing om ADAS camera's en
radars mee te herkalibreren.


Opstelling gebeurt door de centerlijn, zoals
voorgeschreven door OEM fabrikanten.

Platen voor verschillende merken op aanvraag.



CAP 2600 Workshop

De CAP 2600 Workshop is uniek in zijn soort: deze lichtregelaar heeft geen rails nodig en heeft geen nood aan een egale vloer! Deze lichtregelaar kan dus doorheen de hele werkplaats gebruikt worden!



Workshop editie

Dankzij deze revolutionaire toevoeging aan de CAP 2600 kan men dit toestel doorheen de hele werkplaats gebruiken. Men plaatst simpelweg de 2 referentiedoelen aan de wielen en het toestel berekent de helling van de vloer.



Functioneel programma

Dankzij het functionele touch-screen en het uitgebreide programma is dit een toevoeging voor elke werkplaats! Men kan kiezen uit 3 verschillende programma's: Expert modus, Aanpassingsmodus en Technische controle.

CAP 2500



LCD display

Ook de Capelec CAP 2500 is een zeer functioneel systeem: zijn LED scherm geeft eenvoudig en duidelijk alle informatie weer. De CAP 2500 kan kiezen uit 2 verschillende programma's: Inspectie (controle van de lichten) of Aanpassing (het bijregelen van alle verschillende lichtstanden).




CAP 9010

De CAP 9010 is een teststraat van zeer hoge kwaliteit. Het is niet zonder reden dat deze banken hun goedkeuring hebben van testorganen zoals Goca en Autosecurité.



eenvoudige bediening

De Capelec CAP9010 is voorzien van een mooi design dat in het oog springt in elke werkplaats. Voorzien van een eenvoudig te bedienen groot aanraakscherm. Hierdoor navigeert men moeiteloos door het uitgebreide programma. Door de grootte van het scherm en de grote weergave, kan men moeiteloos resultaten aflezen zonder de wagen te verlaten.

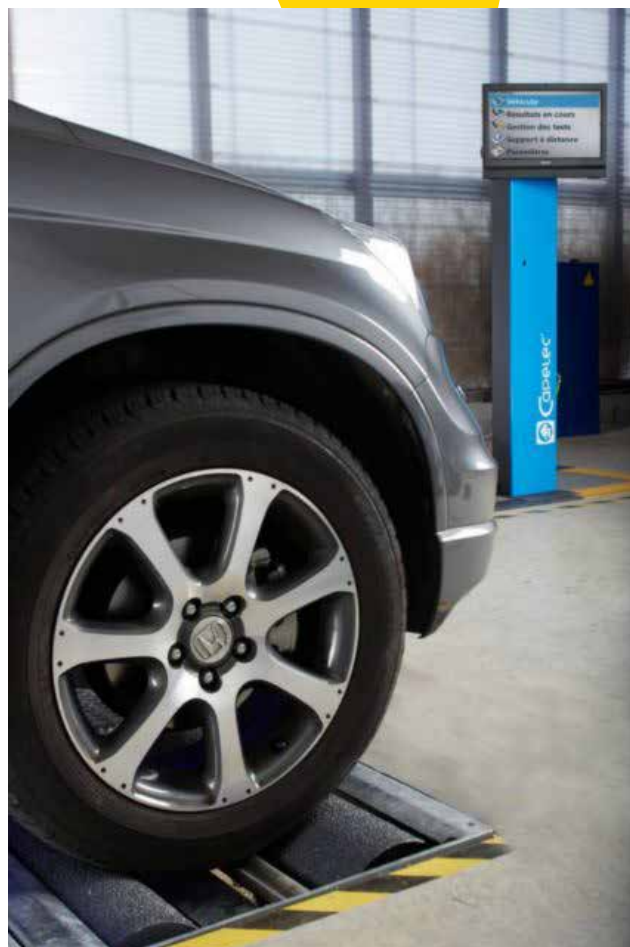

Afstandsbediening

Dankzij de afstandsbediening hoeft men de wagen niet te verlaten om het correcte programma te selecteren. **Men kan dus de volledige meting doen zonder de wagen te verlaten!**



Epoxy rollen

De rollen van de CAP 9010 zijn opgemaakt uit stevig epoxy en aluminium. Het chassis van deze bank is volledig gegalvaniseerd. **Men kan dus zeker zijn dat deze bank tegen een stootje kan!** Ook regen of sneeuw zijn voor deze bank geen enkel probleem.

Remtestbank

Afmetingen :	232x69x28 cm
Max aslast :	4000 kg
Testsnelheid :	5 km/h
Meetbereik :	0-750 daN

Ophangingstest

Afmetingen :	232x43x28 cm
Frequentie :	0-25 Hz
Testmethode :	Faseverschuiving
Max aslast :	4000 kg

Spelingsdetector

Afmetingen :	45x52x7 cm
Meetbereik :	20/-20/Km

CAP 3201

Een perfect instapmodel met zowel roetmeter als vier-gas meter. Test op een eenvoudige manier de uitlaatgassen van auto's, scooters, motoren, vrachtwagens, campers, ...



LCD display

Op het eenvoudig en overzichtelijk LCD display kan men duidelijk navigeren tussen de verschillende menu's. Zo kan men met een simpele druk op de knop selecteren of men een dieselwagen of benzinewagen wil testen.



Thermische printer

Rechts van het duidelijke LCD scherm is er een thermische printer standaard ingebouwd in de console.

Door één simpele druk op de knop rolt er een overzichtelijk rapport uit de printer om mee te geven aan uw klant.



CAP 3500

De CAP 3500 is een draadloze, mobiele, nauwkeurige en betaalbare uitlaatgastester voor diesel, benzine en LPG motoren.



Handige tablet

Door de handige tablet kan u steeds de metingen volgen vanuit de wagen zelf.

U sluit simpelweg de slang aan op de uitlaat en stapt in de wagen om de meting uit te voeren.

Ook is er bij dit toestel standaard een sensor ingegrepen om de omtemperatuur te meten en online assistentie rechtstreeks met de fabrikant.



CAP3600 Workshop

Controle, analyse en een interpretatie van de gezondheid en conformiteit van de verbrandingsmotor. De CAP3600 Workshop doet het allemaal en heeft ook nog eens een schitterend design.



27" Touch-screen

Dankzij het 27" grote duidelijke aanraakscherm navigeert men moeiteloos doorheen de vele functies van de CAP3600 Workshop. Door het grote scherm kan men ook van in de wagen alle waarden moeiteloos aflezen.

Verschillende programma's

De CAP3600 Workshop bestaat uit meerdere programma's om u steeds op de best mogelijke manier van dienst te zijn. Zo kan u kiezen tussen een simpele vrije meting, een technische controle of een volledige diagnose van het voertuig!



CAP 3070

Capalec is een bedrijf dat steeds garant staat voor innovatie. Zo komt Capalec nu uit met een mobiele deeltjesteller, een echte revolutie op de markt!

Slechts 20% van alle toestellen zijn verantwoordelijk voor 80% van de uitstoot van fijn stof in de EU.

Het wordt dan ook belangrijker dan ooit om exact te weten welke wagens verantwoordelijk zijn voor deze uitstoot. Met de CAP 3070 kan men de exacte uitstoot van deze wagens meten in het grootste detail.

De CAP 3070 is net als bijna alle producten van Capelec perfect te combineren met de CAP3600 Workshop.



Contacteer ons zeker voor meer informatie!

TECO 12

De Teco 12 is de perfecte combinatie van snelheid en een kleine voetafdruk. Deze enorm handige en zeer uitbreidbare brug is zeker een aanwinst voor wie werkt met motors, grasmachines, ...



MC



30 s



1200 mm



600 kg



2260 mm



8-42300008

De plaat waar het achterwiel van de motorfiets op steunt is eenvoudig weg te klappen. Op deze manier kan men eenvoudig het achterwiel verwijderen zonder extra heftafels.



Optionele accessoires

8-42600002



Manuele klem om het wiel te bevestigen

8-42600011



Opvangbak voor oude olie

8-42300008




2 extra rampen voor verbreding van de hefbrug

8-42600001




Krik voor het ondersteunen/heffen van motors zonder staander

Afmetingen :

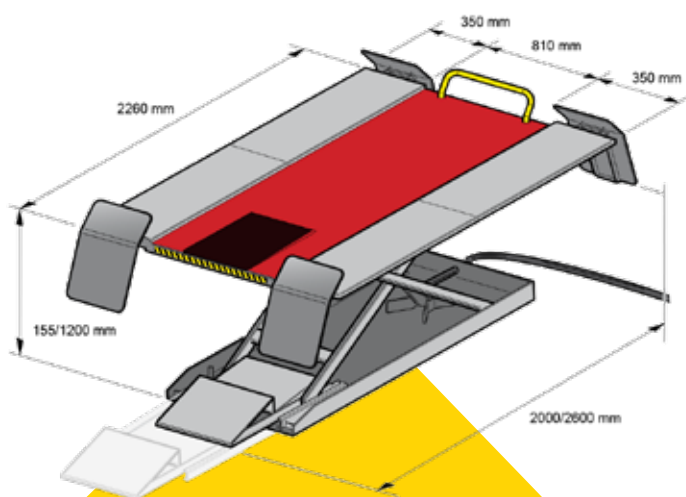

8-42300004

Extra flap zodat men over de brug kan rijden

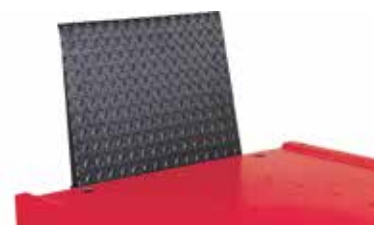

8-42300002

Extra steunplaat voor motors met zijstaander




Sprinter 3000

De Nussbaum Sprinter is een vaste waarde geworden in vele bandenzaken en werkplaatsen. Door zijn snelle stijg- en daaltijd en robuuste constructie is dit een favoriet van iedereen die ermee gewerkt heeft!

Nussbaum
TECHNOLOGIES



Afmetingen

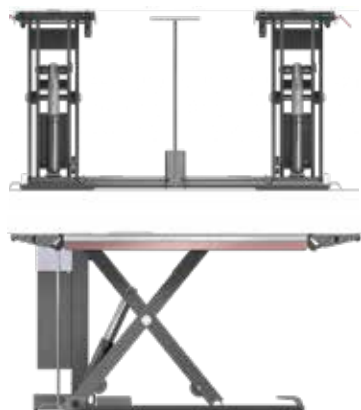

16,9 s
10,9 s



1770 mm



990 mm



3000 kg



1400 mm
2010 mm

Jumbo 3500 NT

Ook de nussbaum Jumbo NT is en blijft de favoriet van vele werkplaatsen. Een volledig Duits product dat garant staat voor kwaliteit. Nu ook beschikbaar in een extra lange versie (X-TEND).



Afmetingen :



16,9 s
10,9 s



2020 mm
2120 mm



2000 mm



3500 kg



1460 mm
2160 mm

Accessoires

PE-900-KGK-20



250x150x20 mm

GG-D1000.H40



1000x500x40 mm

PE-900WEISS/GROSS



340x150x100 mm

PB-K03415.H40



340x150x40 mm

Smart Lift

De bekende Nussbaum Smart Lift is een hefbrug met spindel die reeds lange tijd symbool staat voor stabiliteit en kwaliteit.

Nussbaum
TECHNOLOGIES



Robuuste spindel


De enorm robuuste spindel van de Smart Lift wordt net als alle andere onderdelen van deze hefbrug in Duitsland gefabriceerd. Nussbaum is zo overtuigd van deze spindels dat ze hier zelfs **5 jaar garantie op geven!**



Unieke draagmoer

Ook deze draagmoer waar de hefarmen op rusten is gemaakt van de allerhoogste kwaliteit. Alles is perfect op maat gemaakt om zo weinig mogelijk speling toe te laten!

Ook op de draagmoer geeft Nussbaum 5 jaar garantie!

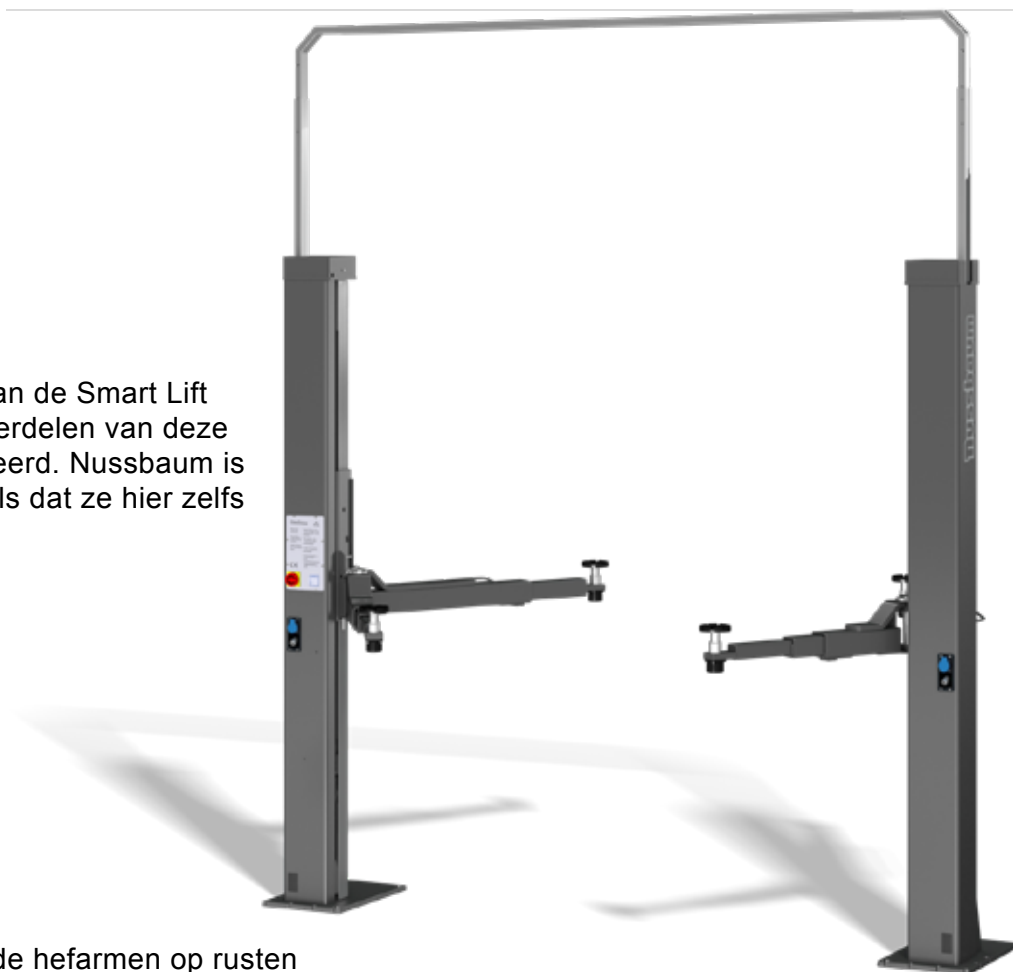

40 s



4000 kg



115 mm




190 mm



3350 mm

Afmetingen :

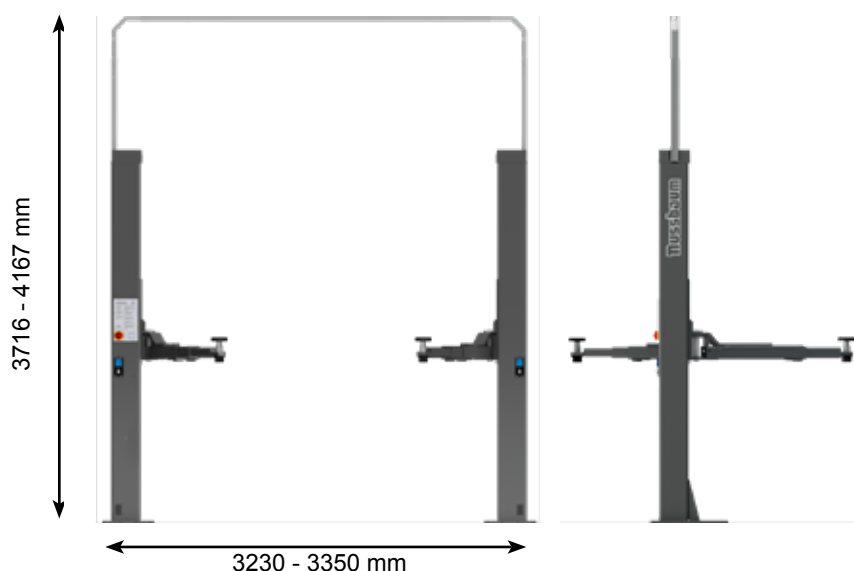

Optionele Mini-Max armen



Dankzij de gepatenteerde Mini-Max armen van Nussbaum is het heffen van offroad voertuigen, of voertuigen met zeer lage toegang geen enkel probleem. Men schuift de arm op zijn plek, drukt op de hendel en het opnamestuk klappt naar boven uit.

Power Lift HF

De Power Lift HF van Nussbaum is het resultaat van jarenlange ervaring in hydraulische hefbruggen. Deze hefbrug is snel, eenvoudig te bedienen en heeft een aantrekkelijk design.

Nussbaum
TECHNOLOGIES




Dankzij het gepatenteerde HyperFlow systeem van Nussbaum is de hefbrug steeds automatisch gesynchroniseerd:

Elke keer de hefbrug tot zijn maximale hoogte gaat wordt alle lucht uit de zuigers gedrukt.

De zuigers zijn verbonden in een 'master-slave' systeem, waardoor deze in elke positie in veiligheid staat.

Dit is mogelijk omdat elke van de 4 zuigers (2 per kolom) het volledige gewicht van de wagen kan dragen.

Hierbovenop is de Nussbaum Power Lift HF ook voorzien van mechanische veiligheden. Zo geniet men steeds, in elke positie van een optimale veiligheid.

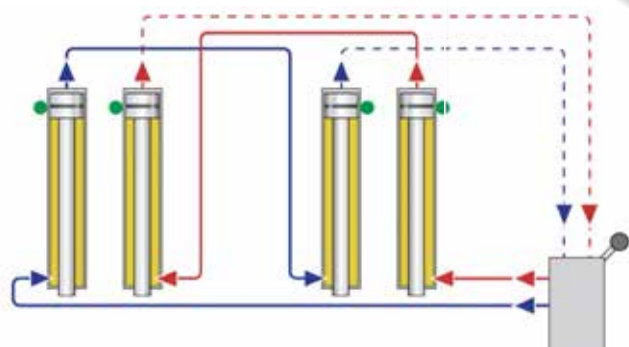

35 s



4000 kg



115 mm




190 mm



3350 mm


Optionele velenging

Afmetingen

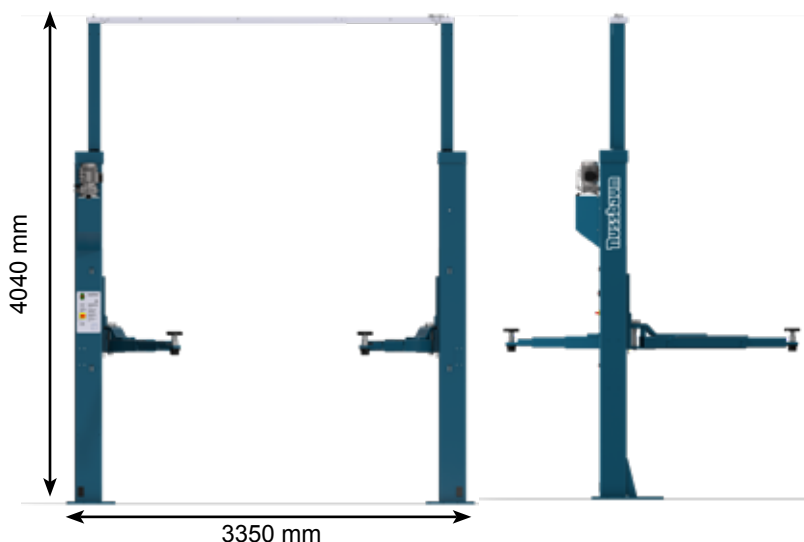

246HLK90200-RALTON

Dankzij de optionele verhoging van de kolommen kan men nog 600 mm toevoegen aan de hoogte van de hefbrug. Op deze manier zijn zelfs de hoogste wagens geen enkel probleem!



DuoLift HL 4500 STD



De DuoLift HL 4500 STD van Hofmann is een zeer veelzijdige hefbrug. Dankzij zijn handige opnamearmen en optionele verhoging kan men hier bijna elk voertuig mee heffen.



Comfort-zakken

Dankzij het gepatenteerde '**comfort-lowering**' systeem van Hofmann hoeft men nooit meer de brug te laten stijgen om ze uit de veiligheden te halen. Druk simpelweg op de 'down' knop en de brug zakt vanzelf!



Intelligente positionering

Door het unieke ontwerp van deze hefbrug is er steeds plaats voor de bestuurder om uit de wagen te stappen zonder de paal te raken met de deur.



Afmetingen



30 s



4500 kg



95 mm




140 mm



2380 mm

VerySymmetric armen

De armen van de Hofmann DuoLift 4500 STD hebben een apart design. Door dit gepatenteerde ontwerp geniet men van de voordelen van zowel symmetrische als assymmetrische armen en kan men moeiteloos kleine stadswagens en bestelwagens opnemen.

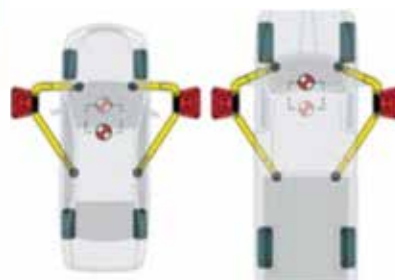

Bestaat ook in TALL versie

Dankzij de TALL versie van de Hofmann DuoLift HL 4500 geniet men van een maximum aan voordelen van deze hefbrug. Deze versie laat toe om de kleinste stadswagens op te nemen, maar ook bestelwagens met zeer hoge daken.

Quattrolift



De Quattrolift van Hofmann is ontworpen met uitlijning in gedachten. Dit ziet men in elk aspect van deze hefbrug. Een absolute aanwinst voor elke uitlijnspecialist!



60s



3310 mm



1830 mm



4000 kg



5280 mm



Mechanische veiligheid

Dankzij de mechanische veiligheid van de Hofmann Quattrolift werkt u steeds zonder zorgen. Bovendien zorgen de veiligheidshaken voor een perfect gelijke brug. Hierdoor is deze hefbrug ideaal voor uitlijningen.



Lange oprijrampen

De oprijrampen van de Hofmann Quattrolift hebben een lengte van 1.060 mm. Door deze rampen is de maximale oprijhoek slechts 10°. **Geen probleem voor lage wagens dus!**

Opties

Afmetingen



Breidt uw hefbrug verder uit met deze brugkrik van 3000 kg.



In de hefbrug zijn 3 posities voorzien voor deze draaiplaten van hoge kwaliteit.



Maak de oprijhoek van uw hefbrug nog kleiner zonder uw brug te moeten verlengen!

Teco 4004 - 5004

De 4004-5004 serie van Teco is enorm veelzijdig. Dankzij zijn optionele brugkrik en hulpschaarbrug kan deze brug gebruikt worden voor zowel uitlijning als algemeen onderhoud.



Optionele brugkrik

Dankzij deze brugkrik kan je de uitlijnpost bij minder drukke momenten ook zonder probleem gebruiken als werkpost.



Uitsparingen voor uitlijning

Deze vierpalenhefbrug is ontworpen met uitlijnen in het achterhoofd. Dit merkt men zeker aan de uitsparingen die voorzien zijn voor de voorste draaiplaten en de geïntegreerde schuifplaten. **Zo kan men uitlijnen op een perfect egale hefbrug, voor het beste resultaat!**



Opties voor de LT versie

PE-900-KGK-20



250x150x20 mm

GG-D1000.H40



1000x500x40 mm

PE-900WEISS/GROSS




340x150x100 mm

PB-K03415.H40



340x150x40 mm

Afmetingen 5004 CT LT

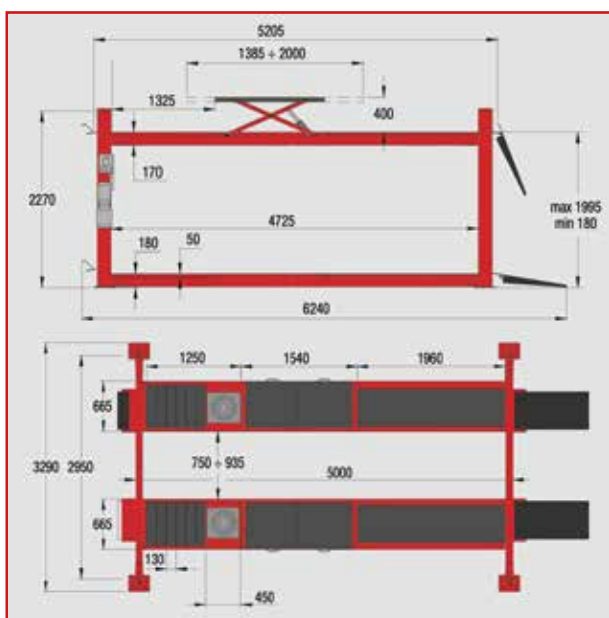

4004

34s

2100 mm

2090 mm

4000 kg

5100 mm

5004

40s

2100 mm

2105 mm

5000 kg

5100 mm

Versie

Teco 5004 CT LT : 5T, wieluitlijnversie met hulpschaar 3T

Teco 5004 W CT : 5T, wieluitlijnversie

Teco 4004 W CT : 4T, wieluitlijnversie

Teco 4004 B : 4T, vlakke rijbanen


Teco 4300 - 5000

Deze grote schaarhefbrug van Teco is één en al Italiaans design. Geïnstalleerd in reeds vele werkplaatsen heeft deze hefbrug zijn dienst reeds vele malen bewezen.



Veelzijdige hefbrug


Door zijn lengte is dit een enorm veelzijdige hefbrug. Deze hefbrug kan gebruikt worden als uitlijnhefbrug of als algemene hefbrug.

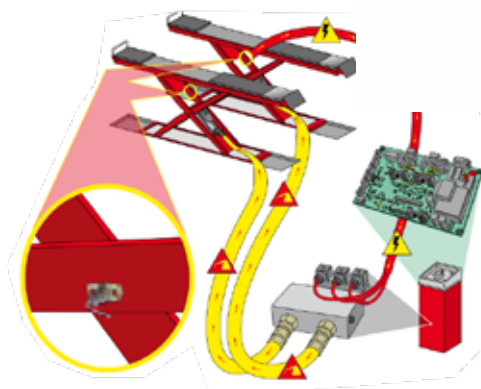

Synchronisatie rijbanen

Het gesloten circuit van hydraulische leidingen wordt elektronisch gestuurd om steeds een perfecte synchronisatie van de rijbanen te garanderen. Door dit systeem, gecombineerd met de mechanische veiligheidsen, garandeert deze hefbrug steeds een perfect resultaat bij elke uitlijning.

Afmetingen 4300 CT LT

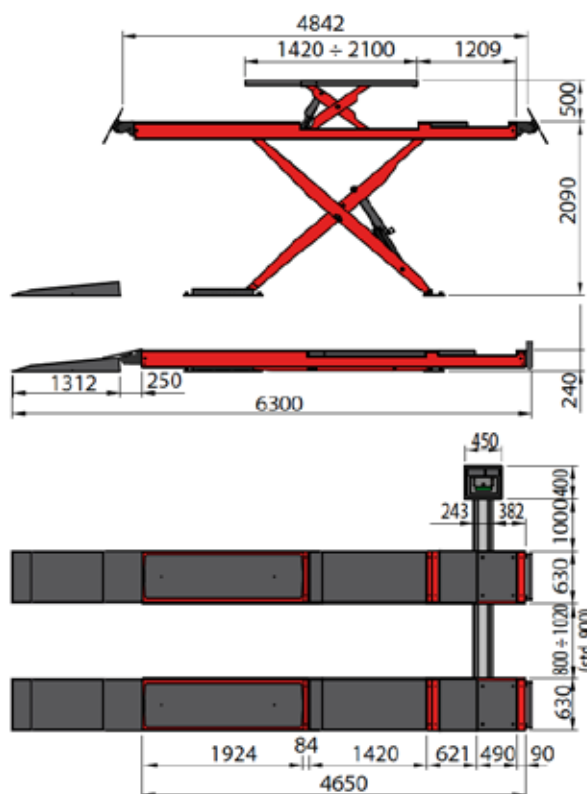

4300	95s	2280 mm	2090 mm	4300 kg	4650 mm
5000	95s	2280 mm	2105 mm	5000 kg	5200 mm

Versie

Teco 4300 CT LT : 4,3T, wieluitlijnversie met hulpschaar 3T

Teco 5000 CT LT : 5T, wieluitlijnversie met hulpschaar 3T

Teco 4300 CT : 4,3T, wieluitlijnversie

Teco 5000 CT : 5T, wieluitlijnversie

CAR VAN 4X4



Two industrial scales, labeled TECO IL 635.2, are shown side-by-side. Each scale has a red weight on its platform. The scales are mounted on a metal base.

TECO IL 635.2 XY




TECO IL 3502



Synchronisatie en veiligheid

De synchronisatie van deze hefbrug verloopt via verbonden hendels: vanaf het moment dat er zich een niveauverschil voordoet, merkt de brug dit meteen op en **corrigeert ze automatisch**. Ook is er een sensor voorzien als extra veiligheid.

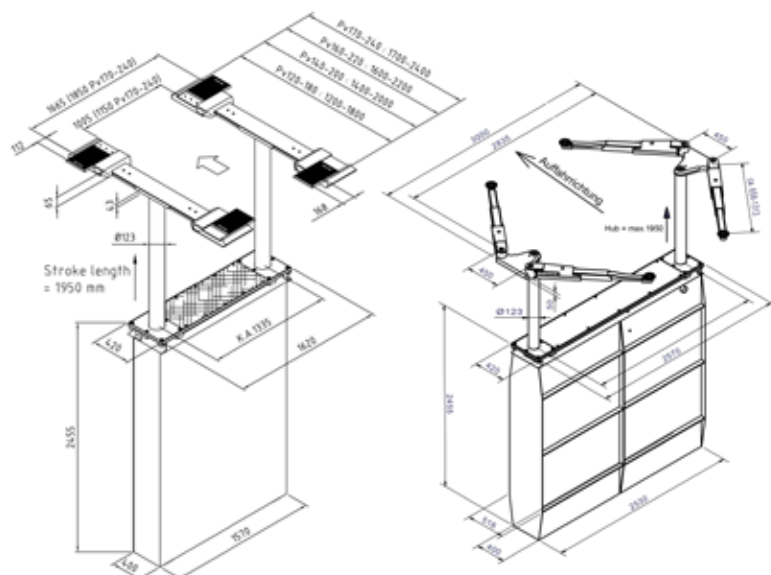

Opties

165031

664000



150x150x50 mm



Ø122, d : 18 mm

Logic Open Front - Logic

De Butler Logic Open Front is zonder twijfel de ultieme vierpalenhefbrug. Deze combineert de stabiliteit van een vierpalenbrug met het gebruiksgemak van een schaarhefbrug. De ideale combinatie dus!

Butler



'Open Front'

Dankzij de open voorzijde van de Butler Logic Open Front geniet men van alle voordelen van zowel een vierpalenhefbrug als de toegankelijkheid van een schaarhefbrug. **Deze brug is ideaal voor uitlijningen!**



Uitsparingen draaiplaten


Dankzij de verschillende opvulstukken voor draaiplaten kan men deze probleemloos wisselen en zo de platen van positie veranderen. Een zeer handige optie voor de werkplaatsen die zowel lange bestelwagens als kleine stadswagens uitlijnen!



Uitschuifbare hulpschaar



Afmetingen Logic 50 OF

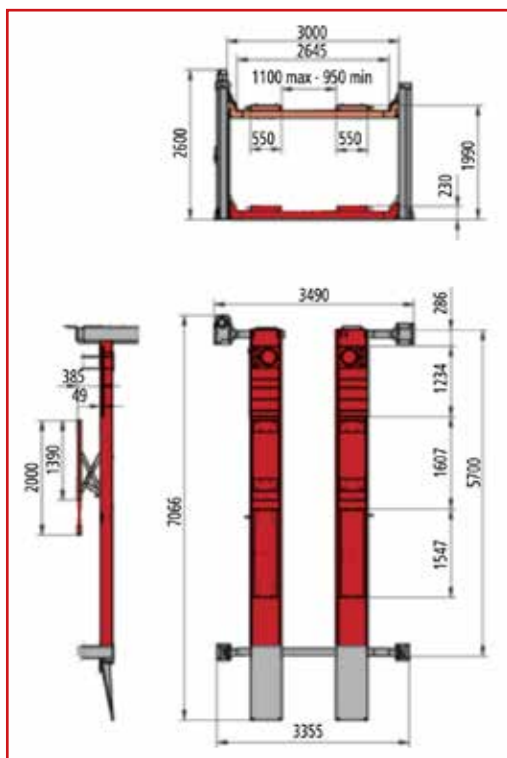

Beschikbaar in:

- gewone rijbanen
- gewone rijbanen + hulpschaar
- wieluitlijnversie
- wieluitlijnversie + hulpschaar




Versie

Logic 40 :	4000 kg - 4460 mm
Logic 40 L :	4000 kg - 5100 mm
Logic 50 L :	5000 kg - 5700 mm
Logic 65 L :	6500 kg - 5700 mm
Logic 80 :	8000 kg - 6000 mm
Logic 50 OF :	5000 kg - 5700 mm

De Butler Mobi serie doet reeds dienst in vele werkplaatsen. Door de vele verschillende mogelijke opstellingen en opzetstukken kan deze lift ieder voertuig heffen.

Verschillende ashoogtes

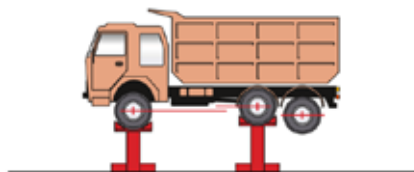

Het is mogelijk om verschillende ashoogtes in te stellen per 2 kolommen. Zo kan men probleemloos voertuigen met verschillende ashoogtes heffen maar toch een perfecte synchronisatie behouden.



Uitbreidbaar

Dit systeem is steeds uitbreidbaar : men schakelt moeiteloos over van een opstelling met 4 kolommen naar 6 of zelfs 8 kolommen. Dit systeem blijft ook na aankoop uitbreidbaar: als men nood heeft aan een uitgebreider systeem kan men steeds kolommen bij aansluiten.

4 colonne / columns	6 colonne / columns	8 colonne / columns
MOBI 30.4 40.4 55.4 70.4 85.4 100.4	MOBI 30.6 40.6 55.6 70.6 85.6 100.6	MOBI 30.8 40.8 55.8 70.8 85.8 100.8

Afmetingen :




MOBI	A	B	C	E	F	G	H	I	L
30	1100	1100	1800	122	550	515	2705	390	345
40	1100	1100	1800	122	550	515	2705	390	345
55	1100	1100	1800	122	550	515	2705	390	345
70	1192	1120	1760	151	602	500	2715	345	363
85	1126	1120	1760	153	602	500	2725	295	363
100	1090	1132	1810	190	524	440	2760	290	315

Modulair systeem



Men kan elke paal apart aanduiden als 'Master' kolom. Zo is het met dit systeem geen probleem om 2 sets apart te laten werken. Indien nodig koppelt men deze sets moeiteloos terug aan elkaar. **Dit bespaart op een apart hefsysteem!**

Verschillende opnamesystemen mogelijk. Contacteer ons voor meer informatie!

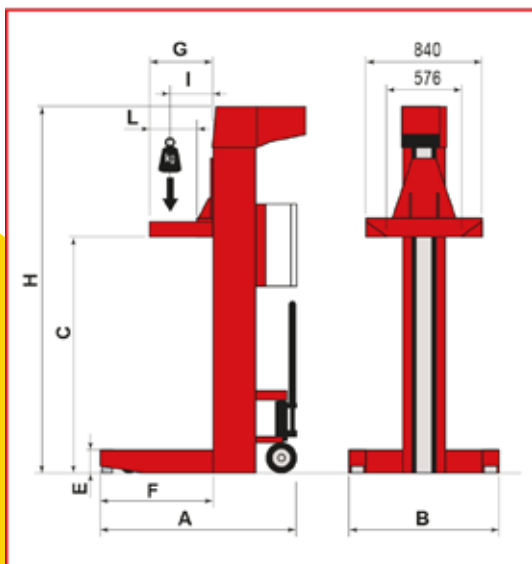

Accessoires heffen

Op de volgende pagina's vindt u vele accessoires voor elke hefbrug. U mag ons steeds contacteren indien u nog andere accessoires nodig heeft.

169100MET



Hofmann - Teco
Ø = 120 mm
a = 110 mm
d = 4 mm
e = 16 mm
(met stalen plaat)

169100



Hofmann - Teco
Ø = 120 mm
a = 110 mm
d = 4 mm
e = 16 mm

335022



Hofmann
Ø = 140 mm
a = 132 mm
d = 4 mm
e = 17 mm

335160-GS5.0



Hofmann
Ø = 160 mm
a = 148 mm
d = 6 mm
e = 24 mm

01103031



Nussbaum
Ø = 125 mm
a = 120 mm
b = 90 mm
d = 24 mm

AC-GS1



AC-Hydraulic
Ø = 110 mm
d = 20 mm

PE-900-KGK-20



Universeel gebruik
250 x 150 x 20 mm
+/- 5 mm
0,11 kg

PE-900WEISS/KLEIN



Universeel gebruik
340 x 132 x 50 mm
+/- 5 mm
0,35 kg

PE-900WEISS/GROSS



Universeel gebruik
340 x 150 x 100 mm
+/- 5 mm
0,75 kg

PE-900-SH-49



Universeel gebruik
1355 x 140 x 49 mm
+/- 5 mm
1,45 kg

PB-K03415.H40



Universeel gebruik
340 x 150 x 40 mm
+/- 5 mm
0,20 kg

PB-K03415.H60



Universeel gebruik
340 x 150 x 60 mm
+/- 5 mm
0,30 kg

PB-K03415.H80



Universeel gebruik
340 x 150 x 80 mm
+/- 5 mm
0,40 kg

PB-K15015.H40



Universeel gebruik
1500 x 150 x 40 mm
+/- 5 mm
0,90 kg

PB-K15015.H80



Universeel gebruik
1500 x 150 x 80 mm
+/- 5 mm
1,60 kg

PB-K03535-KR.H80



Universeel gebruik
voor versnellingsbak
staander
350 x 350 x 80 mm
0,50 kg

235NT08022



Nussbaum Top Lift
325 x 325 x 20 mm
2,7 kg

37006/BO



Teco
400 x 350 x 12 mm
3,35 kg

GG-D1000.H30



Universele oprijramp
1000 x 500 x 30 mm
13,60 kg

GG-D1000.H40



Universele oprijramp
1000 x 500 x 40 mm
16,9 kg

GG-D1000.H50



Universele oprijramp
1000 x 500 x 50 mm
22,10 kg

165030



TECO
150 x 150 x 70 mm
1,60 kg

165036



TECO
150 x 150 x 60 mm
1,20 kg

165031



TECO
150 x 150 x 50 mm
1,10 kg

165034



TECO
150 x 150 x 40 mm
0,80 kg

165037



TECO
150 x 150 x 30 mm
0,72 kg

165038



TECO
150 x 150 x 20 mm
0,47 kg

LIFTADAPTERS80110-130



Opnamepad Volvo S80
Universeel gebruik
Ø pad= 110-130 mm
0,71 kg

T5130-160



Opnamepad VW T5
Universeel gebruik
Ø pad= 130-160 mm
0,65 kg

TSL3-AD-MEDIUM



Universeel
Heffen Tesla
Voor gebruik op 2
palenbrug of krik
Ø = 120 - 140 mm

TSL3-AD-LARGE



Universeel
Heffen Tesla
Voor gebruik op 2
palenbrug of krik
Ø = 140 - 160 mm

8-42120003



TECO
Verlichtingskit
bestaande uit 4 LED
strips

Lucht-hydraulische krikken

De lucht-hydraulische krikken van Protools kunnen zeker hun mannetje staan. Deze worden reeds gebruikt in vele werkplaatsen en in de mijnbouw over de hele wereld.

protools



PTJ40152

PTJ44105

Lucht-hydraulische krikken

De lucht-hydraulische krikken voor zware voertuigen zijn uitermate praktisch en eenvoudig te bedienen. De pistons schuiven **automatisch terug** in en de **dubbele daalventielen** zorgen ervoor dat de druk perfect behouden blijft.

Ideaal voor elke werkplaats!



PTJ40152L

PTJ20142P

Met zijn handige opbergkoffer is deze krik perfect voor de **mobiele service!**



PTJM10072



PTJM8031

Industriële uitvoering

De **industriële lijn** van ProTools staat garant voor de allerhoogste kwaliteit.

Deze kriks zijn ontworpen voor de mijnbouw en zijn bijgevolg ontworpen om tegen een stootje te kunnen.

PTJ 40152	40/20 t	2	150 mm	300 mm	8-10 bar	39 kg	400 nl/min
PTJ 40152L	40/20 t	2	150 mm	300 mm	8-10 bar	39 kg	400 nl/min
PTJ 44105	44/32/22/14/8 t	5	100 mm	260 mm	8-10 bar	63 kg	600 nl/min
PTJ 20142P	20/10 t	2	140 mm	306 mm	8-10 bar	15 kg	400 nl/min
PTJM 8031	80/50/25 t	3	341 mm	859 mm	10-12 bar	138 kg	600 nl/min
PTJM 10072	100 t	1	725 mm	1170 mm	10-12 bar	324 kg	600 nl/min

Persluchtgereedschap

protools

PTW44JA2



PTW46TB1



PTW128455B



PTW80TA1-6



							
PTW 44JA2	1/2"	M10-M16	746 Nm	6.3 bar	1/4" NPT	9.5 mm	1.2 kg
PTW 46TB1	1/2"	M10-M16	1130 Nm	6.3 bar	1/4" NPT	9.5 mm	2.0 kg
PTW 128455B	1/2"	M10-M16	1060 Nm	/	/	/	3.3 kg
PTW 64TA2	1"	M18-M45	2983 Nm	6.3 bar	1/2" BSP	13 mm	7.7 kg

Persluchtaccessoires

PCL

Persluchttoproller



	Lengte slang	Interne diameter	Diameter	Inlaatslang
HRA2J01	16 m	12.5 mm	1/2"	1.5 m
HRA2V01	20 m	9.6 mm	3/8"	2 m

Snelkoppeling perslucht



	Beschrijving	Type draad
CH2K01	Rechte clip-on connector	7,9 mm - 5/16"
CH2H01	Rechte clip-on connector	6,35 mm - 1/4"
CH2A01	Rechte clip-on connector	1/4" invoer
CH4K01	90° clip-on connector	7,9 mm - 5/16"
CH4H01	90° clip-on connector	6,35 mm - 1/4"
CH4A01	90° clip-on connector	1/4" invoer



PROVEQ+ is de specialist in de invoer, distributie, installatie en dienst na verkoop van de technisch meest hoogwaardige toestellen nodig voor de controle van de actieve veiligheid en diagnose in de professionele automotive sector



+32 3 451 34 00



info@proveqplus.com



www.proveqplus.com



***Mechelsesteenweg 307
B-2550 Kontich***